

AutoSplit 250

Für feinstes Anzündholz

Erweitern Sie Ihr Sortiment:

Kleinere Holzdurchmesser eignen sich hervorragend zur Herstellung von Anzündholz – und genau dafür wurde der AutoSplit entwickelt! Ob für das gemütliche Lagerfeuer, den heimischen Kamin oder den Pizzeriaofen:

Anmachholz ist immer gefragt!

Der AutoSplit wird einfach mit Rund- oder Kantholz beschickt, und er spaltet diese mithilfe eines V-Messers vollautomatisch und präzise.

Weiter geht's zum Verpacken!

Ob in praktischen Netzsäcken oder umweltfreundlichen Kartons – die verschiedenen Verpackungsoptionen ermöglichen es Ihnen, die Scheite in nur wenigen Sekunden handlich und ordentlich zu verpacken. So geht das Holzspalten nicht nur schnell, sondern auch umweltbewusst.



SPALTER
liegend



STAMM Ø
max. 25 cm



PRODUZIERT
Anzündholz




AutoSplit 250

Hier sehen Sie folgendes Konfigurationsbeispiel:

Artikel-Nr.: M6808C AutoSplit 250, E9-400

Artikel-Nr.: F0002827 Verpackungsrinne inklusive integrierter Siebfläche **(optional)**

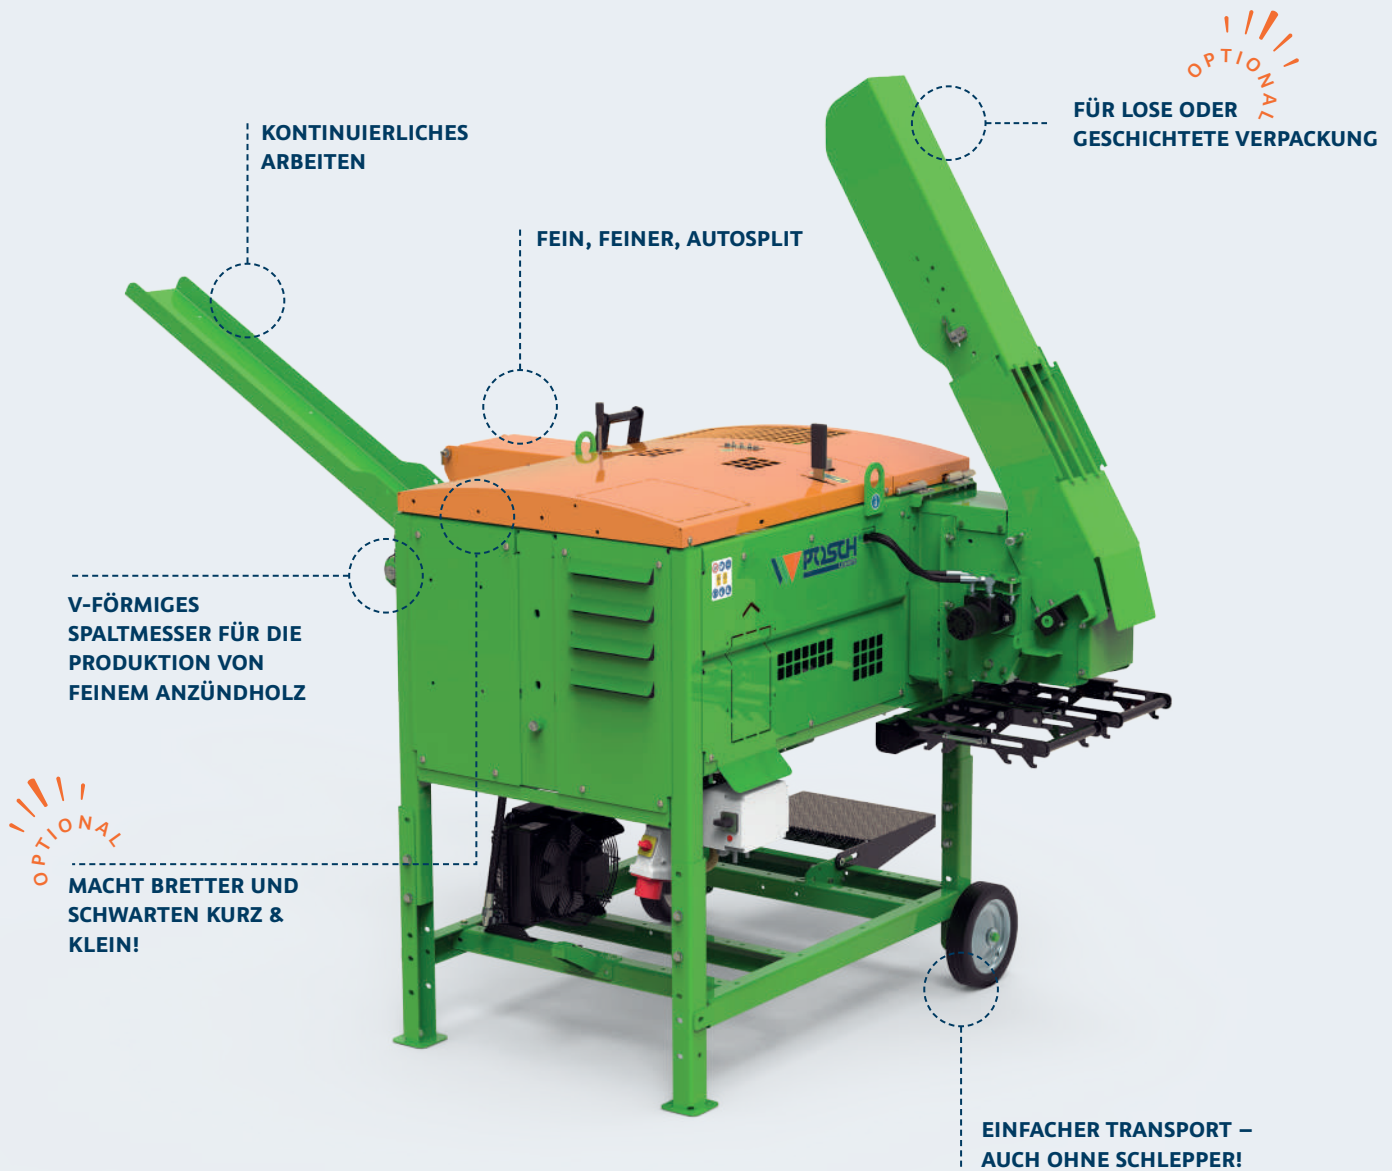

STAMM Ø
max. 25 cm



SCHEITLÄNGE
max. 20 cm



SPALTKRAFT
max. 5 t



LEISTUNG ANZÜNDHOLZ
max. 2 srm / h



GEWICHT
min. 632 kg

Highlights



FEIN, FEINER, AUTOSPLIT

Verwandeln Sie Reststücke in profitables, sauberes und fein gespaltenes Anzündholz, das ideal zum Feuermachen geeignet ist. Dazu eignet sich Rundholz mit einem Durchmesser von max. 25 cm und auch Kantholz mit einer Scheitkantenlänge von max. 20 x 20 cm. Nutzen Sie diese wertvollen Ressourcen effizient und erhöhen Sie Ihr Angebotsspektrum!



V-FÖRMIGES SPALTMESSE FÜR DIE PRODUKTION VON FEINEM ANZÜNDHOLZ

Wenn Sie feinstes Anzündholz produzieren möchten, bietet das V-förmige Spaltmesser aufgrund der konstruktiven Schneidenlösung und Materialverdrängung eine präzise und effiziente Spaltung in feinsten Qualität. Mit der einstellbaren Scheitkantenlänge von 2 bis 10 cm lässt sich die Holzgröße flexibel anpassen. Der Einsatz von verschleißarmem Stahl sorgt für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer, was eine hohe Effizienz und Haltbarkeit – auch bei intensivem Einsatz – garantiert.



KONTINUIERLICHES ARBEITEN

Während der AutoSplit den Spaltprozess vollautomatisch übernimmt, wird der Puffer mit Holz befüllt, wodurch ein kontinuierlicher Arbeitsfluss ermöglicht wird. Der Bediener kann sich dabei ganz auf die Beschickung der langen Holzzufuhrrinne in praktischer Höhe konzentrieren. Dies gewährleistet einen effizienten Arbeitsablauf.



EINFACHER TRANSPORT – AUCH OHNE SCHLEPPER!

Mit den großen Vollgummirädern (280 mm Durchmesser) und der serienmäßigen Transporthilfe lässt sich die Maschine bequem und mühelos auf ebenem, befestigten Untergrund auf dem Lagerplatz zum Einsatzort bringen.



FÜR LOSE ODER GESCHICHTETE VERPACKUNG

Wir bieten verschiedene Systeme für die lose oder geschichtete Verpackung der Holzspäne an. Alle Varianten können dank verstellbarer Füße am Grundgestell in ergonomischer Arbeitshöhe genutzt werden. Mehr Info auf Seite 139!



MACHT BRETTER UND SCHWARTEN KURZ & KLEIN!

Die vertikale Einzelschneide verwandelt Bretter und Schwarten in profitables Kleinholz. Bestellen Sie diese Option direkt bei der Erstausrüstung des AutoSplit 250. Mehr Info auf Seite 138!



AutoSplit

DIE ZÜNDENDE IDEE!

Erzeugen Sie sauberes, fein
gespaltenes Anzündholz und
erweitern Sie Ihr Sortiment!

Ausgangsmaterial ist Rundholz mit
einem Durchmesser von max. 25 cm
und Kantholz bis max. 20 x 20 cm.

Bei kleineren Stammdurchmessern
produziert das V-Spaltmesser
Anzündholz in einwandfreier
Qualität und idealer Größe – von 2
bis 10 cm lässt sich die Holzgröße
flexibel einstellen.



Nice to know!

Wir distanzieren uns
bewusst von einer
Wegwerfgesellschaft und
das ist auch ein Grund,
warum wir die Versorgung
mit Verschleiß- und
Ersatzteilen über einen
Zeitraum von 20 Jahren
garantieren!

Übersicht der möglichen Scheitholzqualitäten

Stammdurchmesser														
Scheitgröße	typ. min. – max. Verarbeitungsdurchmesser [cm] Scheitholzlänge L	Spalt-system	Spalt-messer	10	15	20	25	30	35	40	45	50		
				Vario										
AutoSplit 250	D2	Ø 10 – 25 L12 - L20	Vario	V-Messer	1	1	1	1						
	D5				1	1	1	1						
	D7													
	D10													
	D12													
	D15													
	D20													

1 ausschließlich bei guter Nadelholzqualität (L12–20)

optimaler Einsatzbereich

eingeschränkter Einsatzbereich

Das spricht für den AutoSplit 250!

KONTINUIERLICHER HOLZNACHSCHUB

Die Zufuhr durch den Holzpuffer ermöglicht eine praktische Beschickung und sorgt für einen kontinuierlichen Arbeitsablauf. Sowohl Rund- als auch Kantholz können effizient verarbeitet werden, wodurch die Produktivität gesteigert und Arbeitsunterbrechungen minimiert werden.



WARTUNGSFREUNDLICH!

Keine aufwendige Wartung: Dank der von außen leicht zugänglichen Zentralschmierleiste kann die Maschine einfach in ihre beste Form gebracht werden. So wird der Aufwand minimiert und die Lebensdauer maximiert.



STUFENLOSE EINSTELLUNG DER HOLZSTÄRKE

Passen Sie die Holzstärke schnell und werkzeuglos an: Mit dem leicht zugänglichen Einstellrad können Sie den Vorschub stufenlos von 2 bis 10 cm pro Spalttakt justieren und die gewünschte Holzstärke erzielen.



VERWERTET SOWOHL RUND- ALS AUCH KANTHOLZ!



Möchten Sie auch Resthölzer zu Geld machen? Der AutoSplit ermöglicht es, Rundholz (max. 25 cm Durchmesser) und Kantholz (max. 20 x 20 cm Kantenlänge) in hochwertiges Anzündholz zu verwandeln. Mit einer optionalen Sonderausstattung verarbeitet er sogar Schwarten und Bretter aus Weichholz. Der Automat bearbeitet Holzlängen von 12 bis 20 cm – eine echte Wertsteigerung für Ihr Holz.



AutoSplit 250 Übersicht

Antrieb	Antrieb 1	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	Schlepper-Zapfwelle
	Antrieb 2	-	-	-	-
	Type	E7,5-400	E3D-230	E9-400	PZG
	Brennholz Kategorie	Anzündholz	Anzündholz	Anzündholz	Anzündholz
Basismodell	Ausgangsholzart	Weichholz	Weichholz	Weichholz	Weichholz
	Einstellbarer Spalthub für 20/25/33 cm Länge	✗	✗	✗	✗
	Graugusspumpe	✗	✗	✓	✗
	Alupumpe	✓	✓	✗	✓
Technische Daten	Ölkühler	○	○	✓	○
	Spaltmesser	v-förmig	v-förmig	v-förmig	v-förmig
	Vollgummiräder Durchmesser 280 mm	✓	✓	✓	✓
	Höhenverstellbare Füße	✓	✓	✓	✓
Technische Daten	Spalkkraft max. t	5	4,5	5	5
	Stammdurchmesser min. cm	10	10	10	10
	Stammdurchmesser max. cm	25	25	25	25
	Kantenlänge min. (Kantholz) cm	10	10	10	10
Technische Daten	Kantenlänge max. (Kantholz) cm	20	20	20	20
	Scheitkantenlänge min. cm	2	2	2	2
	Scheitkantenlänge max. cm	10	10	10	10
	Scheitlänge min. cm	12	12	12	12
Technische Daten	Scheitlänge max. cm	20	20	20	20
	Zylinderhub max. mm	300	300	300	300
	Gewicht kg	632	620	680	656
	Spaltzyklus Antrieb 1 ca. sek.	4	5	3	3
Technische Daten	Spaltzyklus Antrieb 2 ca. sek.	-	-	-	-
	Leistung Anzündholz Antrieb 1 max. srm / h	1,5	1	2	2
	Leistung Anzündholz Antrieb 1 ca. Säcke / h	75	50	100	100
	Leistung Brennholz Antrieb 1 max. srm / h	-	-	-	-
Technische Daten	Leistung Anzündholz Antrieb 2 max. srm / h	-	-	-	-
	Leistung Anzündholz Antrieb 2 ca. Säcke / h	-	-	-	-
	Leistung Brennholz Antrieb 2 max. srm / h	-	-	-	-
	Leistungsangabe S6 kW	7,5	3	9	-
Technische Daten	Motorschutzschalter	✓	✓	✓	-
	Phasenwender / Drehfeldererkennung / Stern-Dreieck-Anlauf	✓	-	✓	-
	Stromnetzanforderung	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	1x 230 V, 50 Hz, CEE 7/3 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A	-
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	4,0 – 6,0	1,5 – 2,5	5,0 – 8,0	-
Technische Daten	Kraftbedarf Zapfwelle kW	-	-	-	10
	Zapfwelldrehzahl U/min	-	-	-	380
	Gelenkwelle erforderlich	-	-	-	Ja
	Leistung Verbrennungsmotor	-	-	-	-
Technische Daten	Kraftstoffverbrauch l/h	-	-	-	-
	Tankinhalt Kraftstoff l	-	-	-	-
	Tankinhalt Hydrauliköl l	40	40	40	40
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1380 / 1400	1400 / 1400	2330 / 1700	1650 / 1650
Transport	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	2450 / 3430	3430 / 2420	1400 / 3430	2400 / 3350
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	2360 / 1720	2370 / 1720	2350 / 1750	2500 / 1720
	Vollgummiräder Durchmesser 280 mm	✓	✓	✓	✓
	Transporthilfe	✓	✓	✓	✓
Sonderausstattung	Stapleraufnahme / Hebepunkte	✓	✓	✓	✓
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	○	○	○	✓
	Einfachschneide für Anzündholz aus Brettern / Schwarten	○	○	○	○
	Maschinenausführung für Kurzholz	○	○	○	○
Zubehör	Ölkühler	○	○	✓	○
	Verpackungs-Grundmodul mit schwenkbarer Verpackungshilfe	✗	✗	✗	✗
	Verpackungsrinne	○	○	○	○
	Verschiebbarer 2-er Rahmen	○	○	○	○
Zubehör	Umbauset von Lang- auf Kurzholz	○	○	○	○
	Betriebsstundenzähler	○	✗	○	○

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.
 ** Bei Maschine mit Winde max. 480

AutoSplit 250 Übersicht

Antrieb	Antrieb 1	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle	Benzinmotor
	Antrieb 2	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor	-
	Type	PZG-E9-400	PZG-E7,5-400	PZG-E3D-230	B16,4
	Brennholz Kategorie	Anzündholz	Anzündholz	Anzündholz	Anzündholz
	Ausgangsholzart	Weichholz	Weichholz	Weichholz	Weichholz
Basismodell	Einstellbarer Spalthub für 20/25/33 cm Länge	✗	✗	✗	✗
	Graugusspumpe	✓	✗	✗	✗
	Alupumpe	✓	✓	✓	✓
	Ölkühler	✓	○	○	✓
	Spaltmesser	v-förmig	v-förmig	v-förmig	v-förmig
	Vollgummiräder Durchmesser 280 mm	✓	✓	✓	✗
	Höhenverstellbare Füße	✓	✓	✓	✓
Technische Daten	Spalkkraft max. t	5	5	4,5	5
	Stammdurchmesser min. cm	10	10	10	10
	Stammdurchmesser max. cm	25	25	25	25
	Kantenlänge min. (Kantholz) cm	10	10	10	10
	Kantenlänge max. (Kantholz) cm	20	20	20	20
	Scheitkantenlänge min. cm	2	2	2	2
	Scheitkantenlänge max. cm	10	10	10	10
	Scheitlänge min. cm	12	12	12	12
	Scheitlänge max. cm	20	20	20	20
	Zylinderhub max. mm	300	300	300	300
	Gewicht kg	750	710	695	695
	Spaltzyklus Antrieb 1 ca. sek.	3	3	3	3
	Spaltzyklus Antrieb 2 ca. sek.	3	4	5	-
	Leistung Anzündholz Antrieb 1 max. srm / h	2	2	2	2
	Leistung Anzündholz Antrieb 1 ca. Säcke / h	100	100	100	100
	Leistung Brennholz Antrieb 1 max. srm / h	-	-	-	-
	Leistung Anzündholz Antrieb 2 max. srm / h	2	1,5	1	-
	Leistung Anzündholz Antrieb 2 ca. Säcke / h	100	75	50	-
	Leistung Brennholz Antrieb 2 max. srm / h	-	-	-	-
	Leistungsangabe S6 kW	9	7,5	3	-
	Motorschutzschalter	✓	✓	✓	-
	Phasenwender / Drehfeldererkennung / Stern-Dreieck-Anlauf	✓	✓	-	-
	Stromnetzanforderung	3x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	1x 230 V, 50 Hz, CEE 7/3 16 A	-
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	5,0 – 8,0	4,0 – 6,0	1,5 – 2,5	-
	Kraftbedarf Zapfwelle kW	10	10	10	-
	Zapfwellendrehzahl U/min	380	380	380	-
	Gelenkwelle erforderlich	Ja	Ja	Ja	-
	Leistung Verbrennungsmotor	-	-	-	16,4 kW / 22,3 PS
	Kraftstoffverbrauch l/h	-	-	-	3,0 – 3,5
	Tankinhalt Kraftstoff l	-	-	-	8
	Tankinhalt Hydrauliköl l	40	40	40	40
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1750 / 1650	1850 / 1650	1760 / 1650	2330 / 1850
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	2400 / 3350	2500 / 3350	2470 / 3350	1400 / 3350
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	2350 / 1720	2400 / 1720	2360 / 1720	2350 / 1720
Transport	Vollgummiräder Durchmesser 280 mm	✓	✓	✓	✗
	Transporthilfe	✓	✓	✓	✗
	Stapleraufnahme / Hebepunkte	✓	✓	✓	✓
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✓	✓	✓	✗
Sonder- ausstattung	Einfachschnide für Anzündholz aus Brettern / Schwarten	○	○	○	○
	Maschinenausführung für Kurzholz	○	○	○	○
	Ölkühler	✓	○	○	✓
Zubehör	Verpackungs-Grundmodul mit schwenkbarer Verpackungshilfe	✗	✗	✗	✗
	Verpackungsrinne	○	○	○	○
	Verschiebbare 2-er Rahmen	○	○	○	○
	Umbauset von Lang- auf Kurzholz	○	○	○	○
	Betriebsstundenzähler	○	○	○	✗

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

** Bei Maschine mit Winde max. 480

Basismodell AutoSplit 250

Macht aus Rund- oder Kantholz (Weichholz) feinstes Anzündholz.

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Leistung Anzünd- holz max. srm/h	Leistung Anzünd- holz ca. Säcke/h	Spalt- zyklus sek. ca.	Spalt- kraft t	Gewicht ~ kg
M6805	E7,5-400	AutoSplit 250, E7,5-400, Anzündholzautomat für Weichholz mit 5 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung, Alupumpe, einstellbare Scheitkantenlänge 2 – 10 cm, Dauer Spaltzyklus ca. 4 Sekunden, V-förmiges Spaltmesser, Holzzufuhrrinne, Transporthilfe, Unterbau mit Vollgummirädern (Durchmesser 280 mm), Podest und verstellbaren Füßen zur Anpassung der Arbeitshöhe		1,5	75	4	5	632
M6835	E3D-230	AutoSplit 250, E3D-230, Anzündholzautomat für Weichholz mit 4,5 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 3 kW, S6, 1 x 230 V, 50 Hz, CEE 7/3 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter, Alupumpe, einstellbare Scheitkantenlänge 2 – 10 cm, Dauer Spaltzyklus ca. 5 Sekunden, V-förmiges Spaltmesser, Holzzufuhrrinne, Transporthilfe, Unterbau mit Vollgummirädern (Durchmesser 280 mm), Podest und verstellbaren Füßen zur Anpassung der Arbeitshöhe		1	50	5	4,5	620
M6808C	E9-400	AutoSplit 250, E9-400, Anzündholzautomat für Weichholz mit 5 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 9 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, 50 Hz, CEE 32 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung, inkl. Ölkühler und Graugusspumpe, einstellbare Scheitkantenlänge 2 – 10 cm, Dauer Spaltzyklus ca. 3 Sekunden, V-förmiges Spaltmesser, Holzzufuhrrinne, Transporthilfe, Unterbau mit Vollgummirädern (Durchmesser 280 mm), Podest und verstellbaren Füßen zur Anpassung der Arbeitshöhe		2	100	3	5	680
M6810	PZG	AutoSplit 250, PZG, Anzündholzautomat für Weichholz mit 5 t Spalkkraft, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 380 U/min, Kraftbedarf 10 kW, Alupumpe, einstellbare Scheitkantenlänge 2 – 10 cm, Dauer Spaltzyklus ca. 3 Sekunden, V-förmiges Spaltmesser, Holzzufuhrrinne, Dreipunktaufhängung Kat. I + II, Transporthilfe, Unterbau mit Vollgummirädern (Durchmesser 280 mm), Podest und verstellbaren Füßen zur Anpassung der Arbeitshöhe. Gelenkwelle erforderlich!		2	100	3	5	656

Basismodell AutoSplit 250

Macht aus Rund- oder Kantholz (Weichholz) feinstes Anzündholz.

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Leistung Anzünd- holz max. srm/h	Leistung Anzünd- holz ca. Säcke/h	Spalt- zyklus sek. ca.	Spalt- kraft t	Gewicht ~ kg
M6818C	PZG- E9-400	AutoSplit 250, PZG-E9-400, Anzündholzautomat für Weichholz mit 5 t Spalkkraft, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwelldrehzahl 380 U/ min, Kraftbedarf 10 kW, Alupumpe, Dauer Spaltzyklus ca. 3 Sekunden und Antrieb mit Elektromotor 9 kW, S6, 3x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung, Dauer Spaltzyklus ca. 3 Sekunden, inkl. Ölkühler und leiselaufer Graugusspumpe, für Rundholzdurchmesser bis max. 25 cm oder Kantholz bis max. 20 x 20 cm Kantenlänge, Scheitlängen 12 – 20 cm, einstellbare Scheitkantenlänge 2 – 10 cm, V-förmiges Spaltmesser, Holzzufuhrrinne, Dreipunktaufhängung Kat. I + II, Transporthilfe, Unterbau mit Vollgummirädern (Durchmesser 280 mm), Podest und verstellbaren Füßen für die ergonomische Anpassung der Arbeitshöhe. Für den Betrieb des Ölkühlers bei Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle ist eine 3-polige Dauerstromsteckdose 12 V am Schlepper erforderlich. Gelenkwelle erforderlich!		2	100	3	5	750
				2	100	3		
M6820	PZG- E7,5-400	AutoSplit 250, PZG-E7,5-400, Anzündholzautomat für Weichholz mit 5 t Spalkkraft, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwelldrehzahl 380 U/min, Kraftbedarf 10 kW, Alupumpe, Dauer Spaltzyklus ca. 3 Sekunden, Antrieb mit Elektromotor 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, 50 Hz, CEE 16 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung, Dauer Spaltzyklus ca. 4 Sekunden, einstellbare Scheitkantenlänge 2 – 10 cm, V-förmiges Spaltmesser, Holzzufuhrrinne, Dreipunktaufhängung Kat. I + II, Transporthilfe, Unterbau mit Vollgummirädern (Durchmesser 280 mm), Podest und verstellbaren Füßen zur Anpassung der Arbeitshöhe. Gelenkwelle erforderlich!		2	100	3	5	710
				1,5	75	4		
M6845	PZG- E3D-230	AutoSplit 250, PZG-E3D-230, Anzündholzautomat für Weichholz mit 4,5 t Spalkkraft, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwelldrehzahl 380 U/min, Kraftbedarf 10 kW, Alupumpe, Dauer Spaltzyklus ca. 3 Sekunden, Antrieb mit Elektromotor 3 kW, S6, 1 x 230 V, 50 Hz, CEE 7/3 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter, Dauer Spaltzyklus ca. 5 Sekunden, für Rundholzdurchmesser bis max. 25 cm oder Kantholz bis max. 20 x 20 cm Kantenlänge, Scheitlängen 12 – 20 cm, einstellbare Scheitkantenlänge 2 – 10 cm, V-förmiges Spaltmesser, Holzzufuhrrinne, Dreipunktaufhängung Kat. I + II, Transporthilfe, Unterbau mit Vollgummirädern (Durchmesser 280 mm) Podest und verstellbaren Füßen für die ergonomische Anpassung der Arbeitshöhe. Gelenkwelle erforderlich!		2	100	3	5	695
				1	50	5		
M6830C	B16,4	AutoSplit 250, B16,4, Anzündholzautomat für Weichholz mit 5 t Spalkkraft, Antrieb mit Benzinmotor 16,4 kW, Elektrostarter, inkl. Ölkühler, Alupumpe, für Rundholzdurchmesser bis max. 25 cm oder Kantholz bis max. 20 x 20 cm Kantenlänge, Scheitlängen 12 – 20 cm, einstellbare Scheitkantenlänge 2 – 10 cm, Dauer Spaltzyklus ca. 3 Sekunden, V-förmiges Spaltmesser, Holzzufuhrrinne, Standmodell mit Podest und verstellbaren Füßen für die ergonomische Anpassung der Arbeitshöhe.		2	100	3	5	695
YF183		Frachtsatz AutoSplit 250 Gültig ausschließlich für Lieferungen nach Österreich und Deutschland.						
YDI141		Inbetriebnahme AT/DE						

Sonderausstattung AutoSplit 250



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E7,5-400	Type E3D-230	Type E9-400	Type PZG	Type PZG- E9-400	Type PZG- E7,5-400	Type PZG- E3D-230	Type B16,4	Gewicht ~ kg
D (SO1012)	Aufpreis Dreipunktaufhängung Kat. I + II für Maschinen mit Antrieb Elektromotor zum leichteren Transport mit dem Schlepper quer zur Spaltrichtung. Die Dreipunktaufhängung Kat. I + II ist bei Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle und in der kombinierten Variante serienmäßig enthalten.	○	○	○	✓	✓	✓	✓	×	57
E (SO1014)	Aufpreis für Maschinenausführung mit vertikaler Einzelschneide, um Bretter und Schwarten in Anzündholz zu verwandeln.	○	○	○	○	○	○	○	○	16
S (SO1011)	Aufpreis für Maschinenausführung, um ausschließlich Kurzholz von 12 – 15 cm zu Anzündholz zu verarbeiten. Bei bestehenden Maschinen kann diese Ausstattung nachgerüstet werden.	○	○	○	○	○	○	○	○	44
C (SO1013)	Aufpreis Ölkühler für den Dauerbetrieb (ab 4 Stunden Betriebsdauer oder bei Einsatz von Temperaturen über 30°C empfohlen). Dieser verringert den Verschleiß und sorgt dadurch für eine längere Lebensdauer der Hydraulikkomponenten. Für den Betrieb des Ölkühlers ist eine 3-polige Dauerstromsteckdose 12 V am Schlepper erforderlich.	○	○	✓	○	✓	○	○	✓	18

○ optional × nicht möglich ✓ serienmäßig

TRANSPORT MIT SCHLEPPER

Sie Arbeiten auch außerhalb von Haus und Hof? Dank der Dreipunktaufhängung der Kategorien I und II kann der AutoSplit problemlos am Schlepper transportiert werden. Bei der Antriebsvariante Schlepper mit Zapfwelle serienmäßig und Elektroantrieb optional erhältlich.



SICHERER DAUERBETRIEB DANK NIEDRIGER ÖLTEMPERATUR

Ist es Ihnen wichtig das Maximum aus Ihrer Maschine heraus zu holen? Unser Tipp: Investieren Sie in einen Ölkühler! Dieser erhöht im Dauerbetrieb (ab 4 Stunden pro Tag) die Lebensdauer der Maschine da er eine dauerhafte, niedrige Öltemperatur gewährleistet, die den Verschleiß an den hydraulischen Komponenten reduziert. Dadurch wird die Lebenszeit der Maschine verlängert! Für den Betrieb des Ölkühlers ist eine 3-polige Dauerstromsteckdose 12 V am Schlepper erforderlich.



MACHT BRETTER UND SCHWARTEN KURZ & KLEIN!

Die hochwertige vertikale Einzelschneide verwandelt Bretter und Schwarten in profitables Kleinholz! Bestellen Sie diese Option gleich bei Erstausrüstung des AutoSplit 250, da eine Nachrüstung auf Rund- oder Kantholz später nicht möglich ist.



KURZHOLZ EFFIZIENT VERWERTEN

Verarbeiten Sie Holzstücke die kürzer als 20 cm sind? Mit der Option "S" haben Sie die Möglichkeit ausschließlich Kurzholz von 12 – 15 cm zu profitablen Anzündholz zu verarbeiten. Bei bestehenden Maschinen kann dieser Umbausatz nachgerüstet werden. Bitte beachten Sie: Der Umbau ist mit erheblichen Aufwand verbunden!

Zubehör AutoSplit 250

Zum Basismodell passende Verpackungssysteme für lose und/oder geschichtete Scheite.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E7,5-400	Type E3D-230	Type E9-400	Type PZG	Type PZG- E9-400	Type PZG- E7,5-400	Type PZG- E3D-230	Type B16,4	Gewicht ~ kg	
F0002827	Verpackungsrinne zur einfacheren Verpackung von geschichtetem Anzündholz, inklusive integrierter Siebfläche, sodass die Scheite während des Arbeitsvorgangs gereinigt werden.	○	○	○	○	○	○	○	○	33	
Z9900550	Netzsäcke mit Zugband für bis zu 10 kg Füllmaterial (40 x 60 cm), VPE 100 Stk., für geschichtete und lose Verpackung	○	○	○	○	○	○	○	○	3	
F0002828	Verschiebbarer 2er-Rahmen für optional erhältliche Netzsäcke, zur losen Verpackung von Anzündholz	○	○	○	○	○	○	○	○	18	
Z9900554	Netzsäcke mit Zugband für bis zu 25 kg Füllmaterial (50 x 80 cm), VPE 100 Stk., nur für lose Verpackung	○	○	○	○	○	○	○	○	3	
F0002840	Anschraubset als Nachrüstung, um ausschließlich Kurzholz von 12 – 15 cm zu Anzündholz zu verarbeiten	○	○	○	○	○	○	○	○	23	
Z2000636	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	×	×	×	○	○	○	○	×	9	
F0002179	Betriebsstundenzähler mit analoger Anzeige, passend für Maschinen mit Elektromotor-Antrieb 400 V	○	×	○	×	○	○	×	×	1	
F0001806	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige der Stunden und Zapfwellendrehzahl, passend für Maschinen mit Schlepper-Zapfwellen-Antrieb	×	×	×	○	○	○	○	×	1	
F0001482	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Benzinmotor	×	×	×	×	×	×	×	○	1	

○ optional × nicht möglich ✓ serienmäßig

VERPACKUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR EFFIZIENTERE ARBEITSABLÄUFE UND INDIVIDUELLE KUNDENWÜNSCHE



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Möchten Sie Ihre Maschine verleihen oder die Einsatzzeiten im Blick behalten? Für jede Antriebsvariante ist der passende Betriebsstundenzähler erhältlich, auf dem Sie die Maschinenlaufzeit genau ablesen können.



Möchten Sie Ihr Anzündholz sauber geschichtet in Säcke verpacken? Mit der Verpackungsrinne haben wir das ideale Zubehör. Spannen Sie einfach einen Netzsack über das Rinnenende, und das frisch verarbeitete Holz wird über die in der Verpackungsrinne integrierte Siebfläche geschoben, um es gereinigt und direkt in den Sack zu schichten. Die Arbeitshöhe lässt sich dank verstellbarer Füße am Grundgestell ergonomisch anpassen.

Verpacken Sie Ihr Anzündholz schnell und lose mit dem seitlich verschiebbaren 2er-Rahmen! Spannen Sie einfach zwei Netzsäcke an der verstellbaren Vorrichtung des Verpackungsrahmens ein und starten Sie den Spaltvorgang. Sobald ein Sack voll ist, verschieben Sie den Rahmen und befüllen den zweiten Sack. Währenddessen können Sie den vollen Sack entnehmen und einen neuen aufspannen – für einen effizienten, unterbrechungsfreien Arbeitsablauf! Die Arbeitshöhe lässt sich dank verstellbarer Füße am Grundgestell ergonomisch anpassen.