


HydroCombi mit Fahrwerk

▶ Autospeed

Hier sehen Sie folgendes Konfigurationsbeispiel:

Artikel-Nr.: M6248PSAR HydroCombi 20, B16,4-D-R-PKW

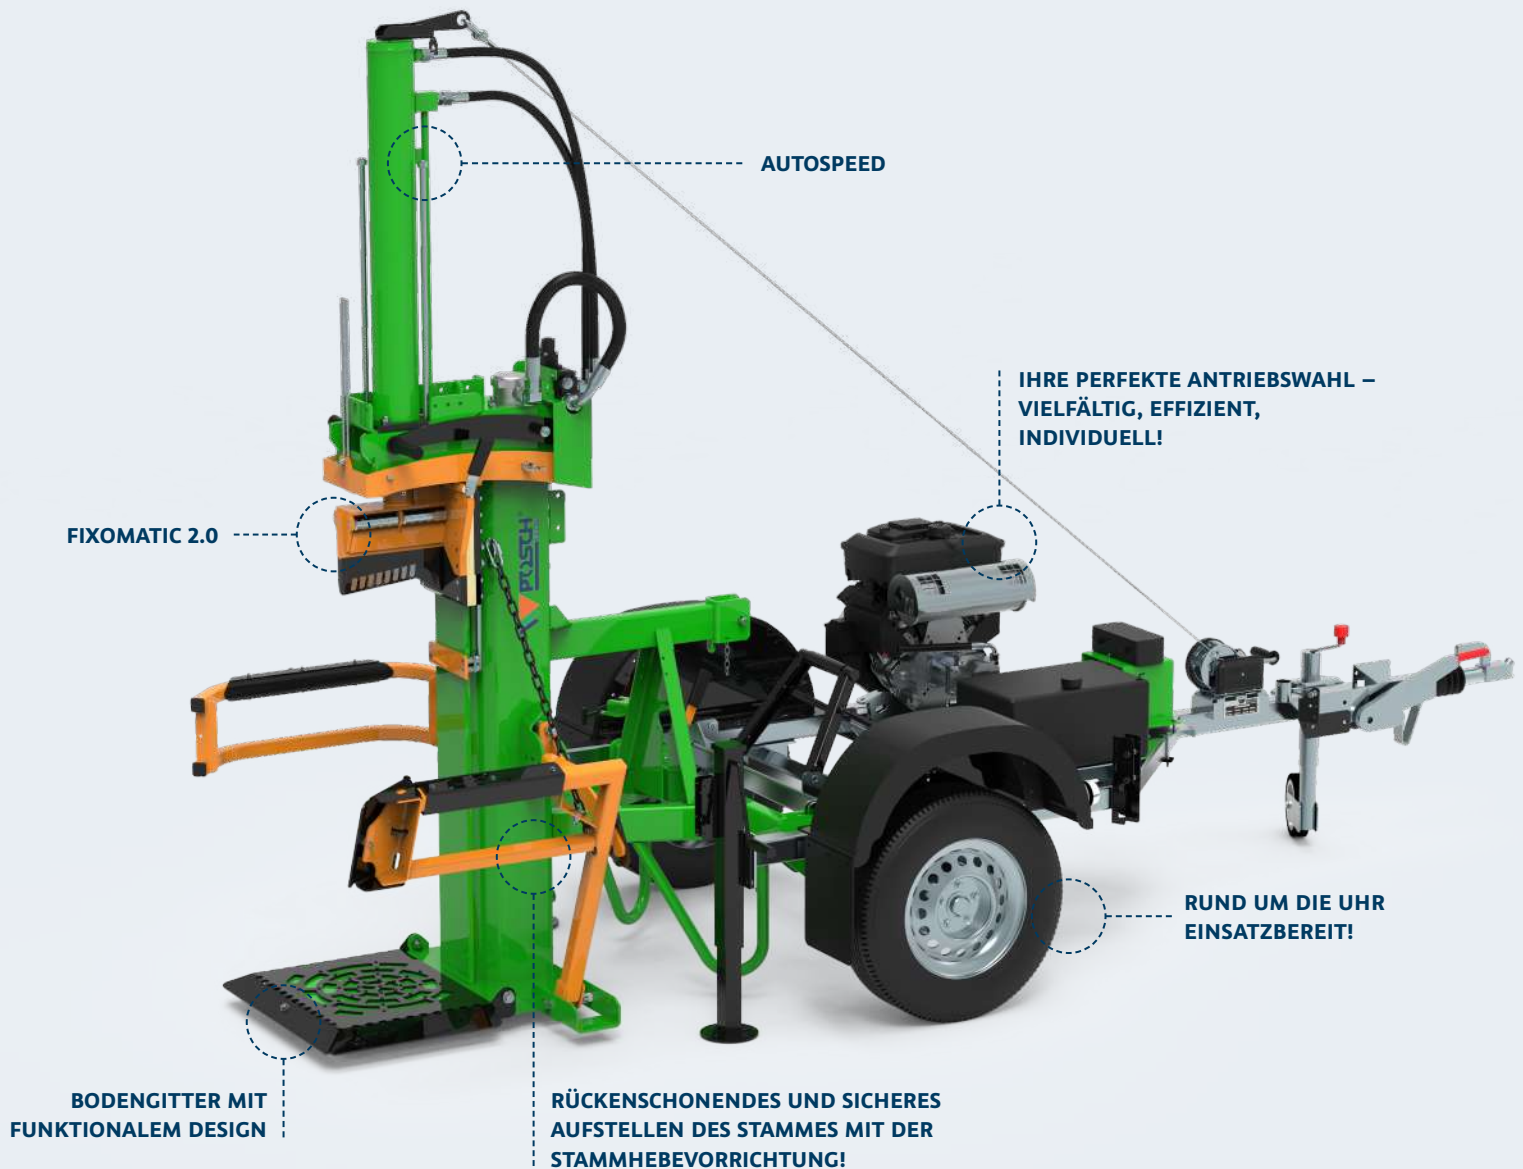

STAMM Ø
max. 50 cm



SCHEITLÄNGE
max. 110 cm



SPALKRAFT
max. 22 t



VOR-/RÜCKLAUF
22 | 19 cm/s



VERARBEITUNGSMENGE
mehr als 20 srm / Jahr



GEWICHT
min. 509 kg

Highlights



NEU

FIXOMATIC 2.0

Mit dem zweiteiligen Spaltmesser (Fixomatic-System) wird das Holz für den Spaltvorgang sicher fixiert – ganz ohne umständliches Festhalten. Das untere Messer fixiert auch dünnes oder schräges Holz problemlos, das Auslösen erfolgt bequem in Bedienhöhe. Eingearbeitete, patentierte Nuten an diesem Messerteil ermöglichen das leichtere Spalten von fasrigem oder weichem Holz, verhindern ein Abrutschen und greifen ineinander. Zusätzlich sorgt die bewährte Holzhaltespitze an der Messerführung für einen noch besseren Halt. Sobald der Spaltvorgang ausgelöst wird, fährt das obere Messer auf die fixierte Messerhalterung zu und drückt das Spaltmesser durch das Holz. Rillen im oberen Messerteil garantieren eine präzise Führung während des Spaltvorgangs und erhöhen so die Sicherheit des Bedieners.



RÜCKENSCHONENDES UND SICHERES AUFSTELLEN DES STAMMES MIT DER STAMMHEBEVORRICHTUNG

Der HydroCombi bringt schwere Stämme fast wie von selbst in die richtige Position. Die serienmäßige, mechanische Stammhebevorrichtung richtet das Holz bequem und rückschonend auf. Die darauf befestigte Holzklappe verhindert das Abrutschen oder Umfallen des Holzstammes während des Aufstellens. Damit der Stamm leichter auf die Stammhebevorrichtung gerollt werden kann, wird diese mit nur einem Handgriff weggeklappt. Die gedämpfte Auffangfläche wirkt als Antirutschpolster und Aufprallschutz, absorbiert die Energie des gespaltenen Holzes und minimiert das Zurückspringen. Dadurch bleiben die Holzscheite besser für die weitere Verarbeitung in Position und können nicht in Richtung des Bedieners fallen. Optionale Seilwinden bringen zusätzliche Arbeitserleichterung.



NEU

**DER KLÜGERE GIBT NACH:
DÄMPFENDER SCHUTZBÜGEL
MIT AUFPRALLSCHUTZ**

Der neue Schutzbügel verhindert das Umfallen des gespaltenen Holzes und dient zugleich als praktische Zwischenablage. Dank innovativer Technik gehören verbogene und beschädigte Schutzbügel der Vergangenheit an. Bei hoher Belastung schwenkt der neu gestaltete Schutzbügel nach unten und hinten und bietet zusätzlich einen energieabsorbierenden Aufprallschutz, der das Zurückprallen der Holzscheite minimiert. Ein praktischer Sappiehalter ist ebenfalls integriert. Für den Fall, dass die Seilwinde nachgerüstet wird, kann dafür der Schutzbügel problemlos nach unten geklappt werden. Dadurch wird der Arbeitsbereich für das Arbeiten mit der Winde vergrößert.



NEU

**BODENGITTER MIT
FUNKTIONALEM DESIGN**

Die spezielle, weiterentwickelte Form des Bodengitters bietet in Kombination mit dem Fixomatic-System 2.0 einen optimalen Untergrund und sicheren Halt für Ihren Holzstamm. Sie sorgt für mehr Standfestigkeit und somit für mehr Sicherheit sowie Komfort beim Holzbeschicken bzw. Holzspalten. Zur einfachen Reinigung kann das Bodengitter hochgeklappt werden, wofür lediglich eine Schraube gelöst werden muss.

► Autospeed

Auf der **Seite 280**
erfahren Sie alles über
die Vorteile der
Autospeed-Funktion!

HydroCombi mit Fahrwerk Übersicht

HydroCombi		13 Fahrwerk			16 Fahrwerk	20 Fahrwerk	22 Fahrwerk
Antrieb	Antrieb 1	Benzinmotor	Elektromotor	Elektromotor	Benzinmotor	Benzinmotor	Dieselmotor
	Type	B5,5D-V2	E5,5-400-V2	E5,5D-400-V2	B10,4D-R-PKW	B16,4-R-PKW	D19-R-PKW
Basis- modell	Fixomatic 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	V2 Speed	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Autospeed	○	○	○	✓	✓	✓
	Mechanische Stammhebevorrichtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Einstellbarer Spalthub	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alupumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Doppelstufenpumpe	✓	✗	✓	✓	✗	✗
	Rutschesicheres Bodengitter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aufbau auf Längsfahrwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Technische Daten	Spalkraft max. t	13	13	13	16	20	22
	Stammdurchmesser min. cm	8	8	8	8	8	8
	Stammdurchmesser max. cm	45	45	45	50	50	50
	Scheitlänge min. cm	55	55	55	55	55	55
	Scheitlänge max. cm	110	110	110	110	110	110
	Zylinderhub max. mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Spaltmesserlänge mm	240	240	240	240	300	300
	Gewicht kg	517	509	529	777	929	1229
	Vorlauf Stufe 1 (Antrieb 1) cm/s	3	5	4	3	6	6
	Vorlauf Stufe 2 (Antrieb 1) cm/s	22	10	22	16	13	14
	Rücklauf Antrieb 1 cm/s	19	9	19	14	11	12
	Leistungsangabe Elektromotor S6 kW	-	5,5	5,5	-	-	-
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	-	2 – 3	2 – 3	-	-	-
	Motorschutzschalter	-	✓	✓	-	-	-
	Phasenwender	-	✓	✓	-	-	-
	Drehfeldererkennung	-	✗	✓	-	-	-
	Stromnetzanforderung	-	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	-	-	-
	Leistungsangabe Verbrennungsmotor	5,5 kW / 7,5 PS	-	-	10,4 kW / 14,1 PS	16,4 kW / 22,3 PS	19 kW / 25,8 PS
	Kraftstoffverbrauch l/h	1,0 – 1,5	-	-	2,0 – 2,5	3,0 – 3,5	2,0 – 2,5
	Tankinhalt Kraftstoff l	4,1	-	-	5,7	7,9	30
	Tankinhalt Hydrauliköl l	18	18	18	38	38	43
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	3100 / 3070	3030 / 2980	3000 / 3000	3500 / 3450	3500 / 3500	3800 / 3800
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	1330 / 1300	1250 / 1260	1260 / 1260	1700 / 1730	1700 / 1750	1700 / 1700
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1920 / 1860	1900 / 1840	1860 / 1860	1950 / 1920	1970 / 1950	2270 / 2270
Transport	Straßenfahrwerk fix angebaut mit:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hydraulischer Schwenkhilfe	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Schwenkhilfe mit Handseilwinde	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Sonder- ausstattung	Hydraulische Stammhebevorrichtung	✗	✗	✗	○	○	○
	Zusätzlicher Antrieb mit Elektromotor	○	✗	✗	○	○	✗
	Feststellbremse	○	○	○	✓	✓	✓
	Stützrad statt Stützfuß	○	○	○	✓	✓	✓
Zubehör	Motorsägen-Halterung	○	○	○	○	○	○
	Betriebsstundenzähler	○	○	○	○	○	✗

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.
** Bei Maschine mit Winde max. 480

Basismodell HydroCombi 13 Fahrwerk ► V2 Speed

Der Meterholzspalter für den mobilen Einsatz.

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Vorlauf Stufe 1 cm / s	Vorlauf Stufe 2 cm / s	Rück- lauf cm/s	Spalt- kraft t	Gewicht ~ kg
M2823PS	B5,9D-V2	HydroCombi 13, B5,9D-V2, Stehendspalter mit 13 t Spalkkraft, fahrbar auf Gummifederachse (80 km/h, ungebremst) mit Kugelkopfkupplung, Stützfuß, Lichtanlage, Spalter hydraulisch in Arbeitsposition schwenkbar. Antrieb mit Benzinmotor 5,9 kW, Seilzugstarter, Alu-Doppelstufenpumpe, max. Scheitholzlänge 110 cm, Fixomatic, V2 Speed, mechanische Stammhebevorrichtung mit Holzklappe, Schutzbügel, Hubbegrenzung, Bodengitter		3	22	19	13	517
M2820PS	E5,5-400-V2	HydroCombi 13, E5,5-400-V2, Stehendspalter mit 13 t Spalkkraft, fahrbar auf Gummifederachse (80 km/h, ungebremst) mit Kugelkopfkupplung, Stützfuß, Lichtanlage, Spalter hydraulisch in Arbeitsposition schwenkbar. Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, Alupumpe, max. Scheitholzlänge 110 cm, Fixomatic, V2 Speed, mechanische Stammhebevorrichtung mit Holzklappe, Schutzbügel, Hubbegrenzung, Bodengitter		5	10	9	13	509
M2821PS	E5,5D-400-V2	HydroCombi 13, E5,5D-400-V2, Stehendspalter mit 13 t Spalkkraft, fahrbar auf Gummifederachse (80 km/h, ungebremst) mit Kugelkopfkupplung, Stützfuß, Lichtanlage, Spalter hydraulisch in Arbeitsposition schwenkbar. Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung, Alu-Doppelstufenpumpe, max. Scheitholzlänge 110 cm, Fixomatic, V2 Speed, mechanische Stammhebevorrichtung mit Holzklappe, Schutzbügel, Hubbegrenzung, Bodengitter		4	22	19	13	529



GROSS BEI DER ARBEIT – FLEXIBEL BEI DER LAGERUNG & DEM TRANSPORT

Für die Lagerung und den Transport des HydroCombi kann der Zylinder abgesenkt werden, um die Gesamthöhe der Maschine zu reduzieren. Nach getaner Arbeit sorgt der hydraulische Schwenkzylinder dafür, dass die Maschine mühelos in die waagrechte Transportstellung gebracht wird. So lässt sich die Maschine kompakt lagern.



► V2 Speed

Auf der **Seite 280** erfahren Sie alles über die Vorteile der V2 Speed-Funktion!


Sonderausstattung HydroCombi 13 Fahrwerk



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type B5,9D-V2	Type E5,5- 400-V2	Type E5,5D- 400-V2	Gewicht ~ kg	
ED (SO1003)	Aufpreis für zusätzlichen Elektroantrieb, bestehend aus Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, S6, CEE 16 A und Direktanlauf-Motorschuttschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung, Alu-Doppelstufenpumpe, Artikel passend zu Maschine M2823PS	O	X	X	30	
R (SO1001)	Aufpreis AUTOSPEED für die automatische Wahl der optimalen Spaltgeschwindigkeit und der erforderlichen Spaltkraft	O	O	O	6	
X (SO1004)	Aufpreis Stützrad anstelle Stützfuß, um den HydroCombi leichter zu manövrieren	O	O	O	1	
B (SO1005)	Aufpreis Feststellbremse inklusive Stützrad (= Option X) für zusätzlichen Komfort und noch mehr Sicherheit	O	O	O	24	

O optional X nicht möglich ✓ serienmäßig



FLEXIBLER UND KOMFORTABLER DANK OPTIONALEM E-MOTOR FÜR IHREN HYDROCOMBI

Für zusätzliche Flexibilität und Energieeffizienz sorgt neben dem Benzinmotor-Antrieb ein optional erhältlicher E-Motor mit 5,5 kW. Dieser Antrieb ist optimal auf Ihren HydroCombi abgestimmt und passt zur Artikelnummer M2823PS.

▶ Autospeed

Auf der **Seite 280**
erfahren Sie alles über
die Vorteile der
Autospeed-Funktion!

FESTSTELBREMSE FÜR DEN HYDROCOMBI 13 FAHRWERK

Für zusätzlichen Komfort und Sicherheit bieten wir Ihnen die Sonderausstattung Feststellbremse für den HydroCombi 13 mit Fahrwerk an. Zusammen mit der Option B profitieren Sie von einer noch besseren Handhabung – perfekt für jede Einsatzsituation.



FAHRWERKSAUSSTATTUNG MIT STÜTZRAD STATT STÜTZFUSS!

Sie bevorzugen anstelle eines Stützfußes lieber ein Stützrad, um die Maschine leichter manövrieren zu können? Dafür steht die Option X zur Auswahl.

Fahrwerk HydroCombi 13 Fahrwerk

Mobil einsetzbar – auch außerhalb von Haus und Hof.



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type B5,9D-V2	Type E5,5- 400-V2	Type E5,5D- 400-V2	Gewicht ~ kg	
YDE142	Einzelbetriebserlaubnis, Typisierung Österreich / Deutschland HydroCombi, SplitMaster, Polly	O	O	O	1	

O optional X nicht möglich ✓ serienmäßig

Zubehör HydroCombi 13 Fahrwerk

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type B5,9D-V2	Type E5,5- 400-V2	Type E5,5D- 400-V2	Gewicht ~ kg	
F0003463	Motorsägen-Halterung für sicheren Transport und praktikable Aufbewahrung der Motorsäge	○	○	○	5	
F0001482	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Benzinmotor	○	✗	✗	1	
F0002179	Betriebsstundenzähler mit analoger Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Elektromotor 400 V	✗	○	○	1	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

MOTORSÄGEN-HALTERUNG

Für den sicheren Transport und die praktische Ablagemöglichkeit Ihrer Motorsäge.



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Möchten Sie Ihre Maschine verleihen oder die Einsatzzeit im Blick behalten? Für jede Antriebsvariante ist der passende Betriebsstundenzähler erhältlich, auf dem Sie die Maschinenlaufzeit genau ablesen können.



Nachrüstung Fixomatic 2.0 | Absorber HydroCombi

Passend für Maschinen ab Baujahr 2010, z.B. Artikel Nr. MxxxMR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type B5,9D-V2	Type E5,5- 400-V2	Type E5,5D- 400-V2	Gewicht ~ kg	
F0004979	Nachrüstsatz Fixomatic mit Rollen, bestehend aus beweglichem Messer-Unterteil mit integrierten Nuten sowie Rollen mit Rillen für den Spaltkeil. Geschätzte Montagerichtzeit: 2 h Passend für HydroCombi 13 ab Baujahr 2010	○	○	○	15	
F0004982	Nachrüstsatz Absorber links und rechts, zur Dämpfung der Auffangflächen an Schutzbügel und Stammhebevorrichtung als Antirutschpolster und Aufprallschutz. Die Energie wird absorbiert und ein Zurückspringen des gespaltenen Holzes minimiert wodurch die Holzscheite für die weitere Verarbeitung besser in Position bleiben. Geschätzte Montagerichtzeit: 3 h Passend für HydroCombi 13, 16, 18 und 20 ab Baujahr 2010.	○	○	○	6	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

NACHRÜSTSATZ FIXOMATIC MIT ROLLEN

Für leichteres Spalten von fasrigem oder weichem Holz. Die Rollen mit Rillen für den Spaltkeil garantieren eine präzise Führung während des Spaltvorgangs und erhöhen so die Sicherheit des Bedieners.



NACHRÜSTSATZ ABSORBER LINKS UND RECHTS



Basismodell HydroCombi 16, 20 und 22 Fahrwerk ▶ Autospeed

Der Meterholzspalter für den mobilen Einsatz.

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Vorlauf Stufe 1 cm / s	Vorlauf Stufe 2 cm / s	Rück- lauf cm/s	Spalt- kraft t	Gewicht ~ kg
M6203PSAR	B10,4D-R-PKW	HydroCombi 16, B10,4D-R-PKW, Stehendspalter mit 16 t Spalkkraft, fahrbar auf Gummifederachse (80 km/h, auflaufgebremst) mit Kugelkopfkupplung, Feststellbremse, Stützrad, zwei Stützfüßen und Lichtanlage. Spalter mit Handwinde in Arbeitsposition schwenkbar. Antrieb mit Benzinmotor 10,4 kW, Seilzugstarter, Alu-Doppelstufenpumpe, max. Scheitholzlänge 110 cm, Fixomatic, Autospeed, mechanische Stammhebevorrichtung mit Holzklappe, Schutzbügel, Hubbegrenzung, Bodengitter		3	16	14	16	777
M6248PSAR	B16,4-R-PKW	HydroCombi 20, B16,4-R-PKW, Stehendspalter mit 20 t Spalkkraft, fahrbar auf Gummifederachse (80 km/h, auflaufgebremst) mit Kugelkopfkupplung, Feststellbremse, Stützrad, zwei Stützfüßen und Lichtanlage. Spalter mit Handwinde in Arbeitsposition schwenkbar. Antrieb mit Benzinmotor 16,4 kW, Elektrostarter, Alupumpe, max. Scheitholzlänge 110 cm, Fixomatic, Autospeed, mechanische Stammhebevorrichtung mit Holzklappe, Schutzbügel, Hubbegrenzung, Bodengitter		6	13	11	20	929
M6349PSAR	D19-R-PKW	HydroCombi 22, D19-R-PKW, Stehendspalter mit 22 t Spalkkraft, fahrbar auf Gummifederachse (80 km/h, auflaufgebremst) mit Kugelkopfkupplung, Feststellbremse, Stützrad, zwei Stützfüßen und Lichtanlage. Spalter mit Handwinde in Arbeitsposition schwenkbar. Antrieb mit Dieselmotor 19 kW, Elektrostarter, Alupumpe, max. Scheitholzlänge 110 cm, Fixomatic, Autospeed, mechanische Stammhebevorrichtung mit Holzklappe, Schutzbügel, Hubbegrenzung, Bodengitter		6	14	12	22	1229
YF187		Frachtsatz HydroCombi 16 / 20 / 22 Fahrwerk Gültig ausschließlich für Lieferungen nach Österreich und Deutschland.						
YDI141		Inbetriebnahme AT / DE						



GROSS BEI DER ARBEIT, KOMPAKT BEI LAGERUNG UND TRANSPORT

Nach getaner Arbeit betätigen Sie einfach die Handseilwinde, die an der Achse des Fahrgestells angebracht ist, um den HydroCombi wieder in die Transportstellung zu schwenken. So kann die Maschine kompakt eingelagert werden.



▶ Autospeed

Auf der **Seite 280**
erfahren Sie alles über
die Vorteile der
Autospeed-Funktion!

Sonderausstattung HydroCombi 16, 20 und 22 Fahrwerk


! Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.						
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type B10,4D- R-PKW	Type B16,4- R-PKW	Type D19- R-PKW	Gewicht ~ kg	
ED (SO1281)	Aufpreis für einen zusätzlichen Elektroantrieb, bestehend aus Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, S6, CEE 16 A und Direktanlauf-Motorschuttschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung, Alu-Doppelstufenpumpe und weiteren notwendigen Zubehörteilen. Passend zu Maschinen M6203PSAR, M6248PSAR	○	○	×	30	
H (SO1536)	Aufpreis für hydraulische Stammhebevorrichtung mit eigenem Ölkreis und integriertem Ventil. Die serienmäßige mechanische Hebevorrichtung entfällt.	○	○	○	32	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig



HYDRAULISCHE STAMMHEBEVORRICHTUNG

Eine weitere clevere Lösung! Die optionale hydraulische Stammhebevorrichtung ersetzt die mechanische Variante und hebt das Spaltgut mühelos in die Spaltposition. Sie ermöglicht eine präzise Steuerung, dank eigenem Ölkreis und integriertem Ventil.



MAXIMALE FLEXIBILITÄT UND KOMFORT: OPTIONALER E-MOTOR FÜR IHREN HYDROCOMBI

Genießen Sie noch mehr Komfort neben dem leistungsstarken Benzinmotor-Antrieb. Für zusätzliche Flexibilität bieten wir Ihnen bei der Erstausrüstung gegen einen Aufpreis die Möglichkeit, einen E-Motor mit 5,5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz, S6, CEE 16 A sowie einen Direktanlauf-Motorschuttschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung zu integrieren. Dieser Antrieb ist optimal auf Ihren HydroCombi abgestimmt und passend zu den Artikelnummern M6203PSAR und M6248PSAR – für eine effizientere Nutzung und optimierte Arbeitsabläufe.

Fahrwerk HydroCombi 16, 20 und 22 Fahrwerk

Mobil einsetzbar – auch außerhalb von Haus und Hof.

! Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.						
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type B10,4D- R-PKW	Type B16,4- R-PKW	Type D19- R-PKW	Gewicht ~ kg	
YDE142	Einzelbetriebslaubnis, Typisierung Österreich / Deutschland HydroCombi, SplitMaster, Polly	○	○	○	1	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

Zubehör HydroCombi 16, 20 und 22 Fahrwerk

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type B10,4D- R-PKW	Type B16,4- R-PKW	Type D19- R-PKW	Gewicht ~ kg	
F0003463	Motorsägen-Halterung für sicheren Transport und praktikable Aufbewahrung der Motorsäge	○	○	○	5	
F0001482	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Benzinmotor	○	○	✗	1	
F0002179	Betriebsstundenzähler mit analoger Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Elektromotor 400 V	○ nur bei Option ED an der Maschine möglich!	○ nur bei Option ED an der Maschine möglich!	✗	1	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

MOTORSÄGEN-HALTERUNG

Für den sicheren Transport und die praktische Ablagemöglichkeit Ihrer Motorsäge.



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Möchten Sie Ihre Maschine verleihen oder die Einsatzzeit im Blick behalten? Für jede Antriebsvariante ist der passende Betriebsstundenzähler erhältlich, auf dem Sie die Maschinenlaufzeit genau ablesen können.



Nachrüstung Fixomatic 2.0 | Absorber HydroCombi

Passend für Maschinen ab Baujahr 2010, z.B. Artikel Nr. MxxxMR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type B10,4D- R-PKW	Type B16,4- R-PKW	Type D19- R-PKW	Gewicht ~ kg
F0004980	Nachrüstsatz Fixomatic mit Rollen, bestehend aus beweglichem Messer-Unterteil mit integrierten Nuten sowie Rollen mit Rillen für den Spaltkeil. Geschätzte Montagerichtzeit: 2 h Passend für HydroCombi 16 und 18 ab Baujahr 2010.	○	×	×	15
F0004981	Nachrüstsatz Fixomatic mit Rollen, bestehend aus beweglichem Messer-Unterteil mit integrierten Nuten sowie Rollen mit Rillen für den Spaltkeil. Geschätzte Montagerichtzeit: 2 h Passend für HydroCombi 20, 22, 24 Turbo und 26 ab Baujahr 2010.	×	○	○	15
F0004982	Nachrüstsatz Absorber links und rechts, zur Dämpfung der Auffangflächen an Schutzbügel und Stammhebevorrichtung als Antirutschpolster und Aufprallschutz. Die Energie wird absorbiert und ein Zurückspringendes gespaltenen Holzes minimiert wodurch die Holzscheite für die weitere Verarbeitung besser in Position bleiben. Geschätzte Montagerichtzeit: 3 h Passend für HydroCombi 13, 16, 18 und 20 ab Baujahr 2010.	○	○	×	6
F0004983	Nachrüstsatz Absorber links und rechts, zur Dämpfung der Auffangflächen an Schutzbügel und Stammhebevorrichtung als Antirutschpolster und Aufprallschutz. Die Energie wird absorbiert und ein Zurückspringen des gespaltenen Holzes minimiert wodurch die Holzscheite für die weitere Verarbeitung besser in Position bleiben. Geschätzte Montagerichtzeit: 4 h Passend für HydroCombi 22, 24 Turbo und 26 ab Baujahr 2010.	×	×	○	6

○ optional × nicht möglich ✓ serienmäßig

NACHRÜSTSATZ FIXOMATIC MIT ROLLEN

Für leichteres Spalten von
fasrigem oder weichem Holz.
Die Rollen mit Rillen für den
Spaltkeil garantieren eine
präzise Führung während des
Spaltvorgangs und erhöhen so
die Sicherheit des Bedieners.



NACHRÜSTSATZ ABSORBER LINKS UND RECHTS

