

Polly

Die Spaltmaschine mit sicherer 1-Hand-Bedienung

Polly punktet vor allem mit ihrer einfachen Bedienung:
Der Spaltvorgang wird per 1-Hand-Schaltung ausgelöst und dank der transparenten Polycarbonat-Verkleidung ist man vom Gefahrenbereich abgeschirmt – dennoch haben Sie alles im Blick.
Kurz gesagt: Das Arbeiten mit dem Kraftpaket geht mühelos von der Hand, der Bediener fühlt sich absolut sicher.

Und Polly legt ein (Holz)scheibchen drauf, denn dank der Hebevorrichtung bewahrt man beim Brennholzmachen einen kühlen Kopf!
Das praktische Extra hebt die Stämme vom Boden in den Spaltkanal – Sie spalten damit noch rückschonender und kraftsparender!
Das ist Polly – beliebt bei Haus & Hof!




SPALTER
liegend



STAMM Ø
max. 40 cm



PRODUZIERT
Kurzholz

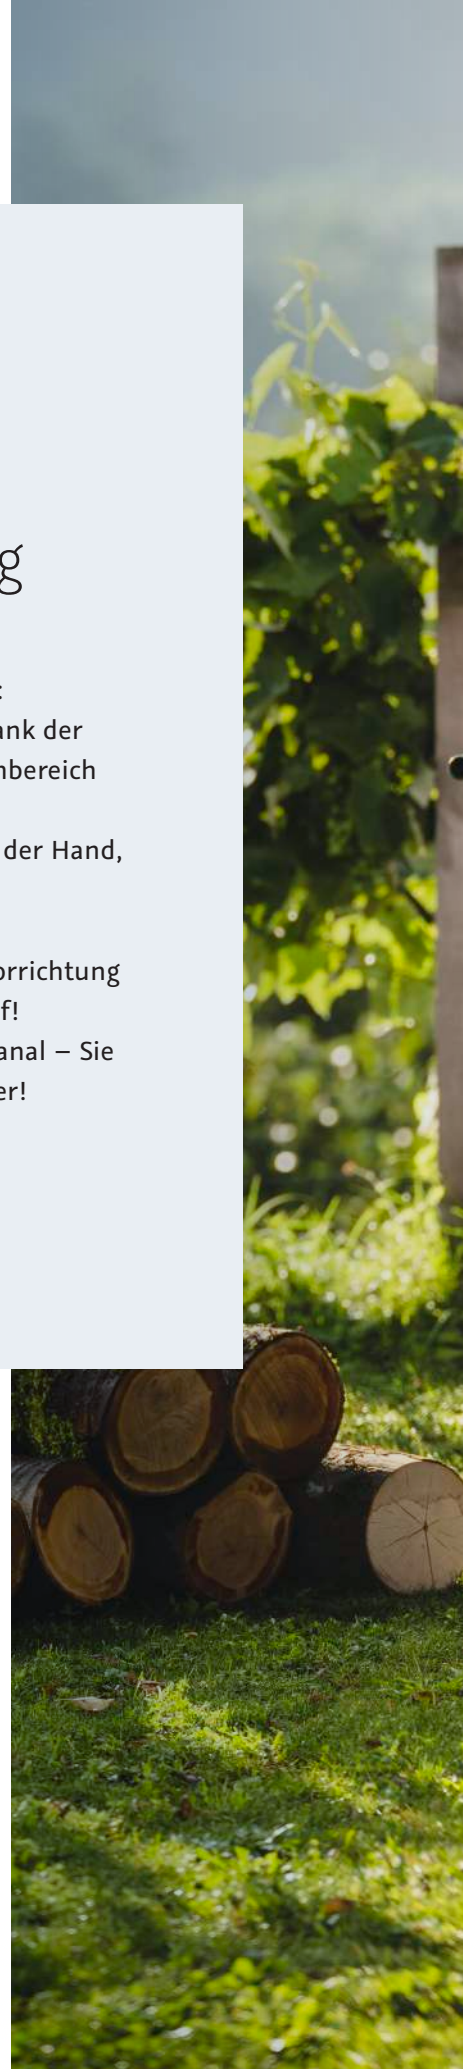




Polly

▶ Autospeed

Hier sehen Sie folgendes Konfigurationsbeispiel:

Artikel-Nr.: M2350NRHL Polly, E5,5-R-400, Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW
 ↳ hydraulische Stammhebevorrichtung inkl. Holzablage "Large" (**optional**)

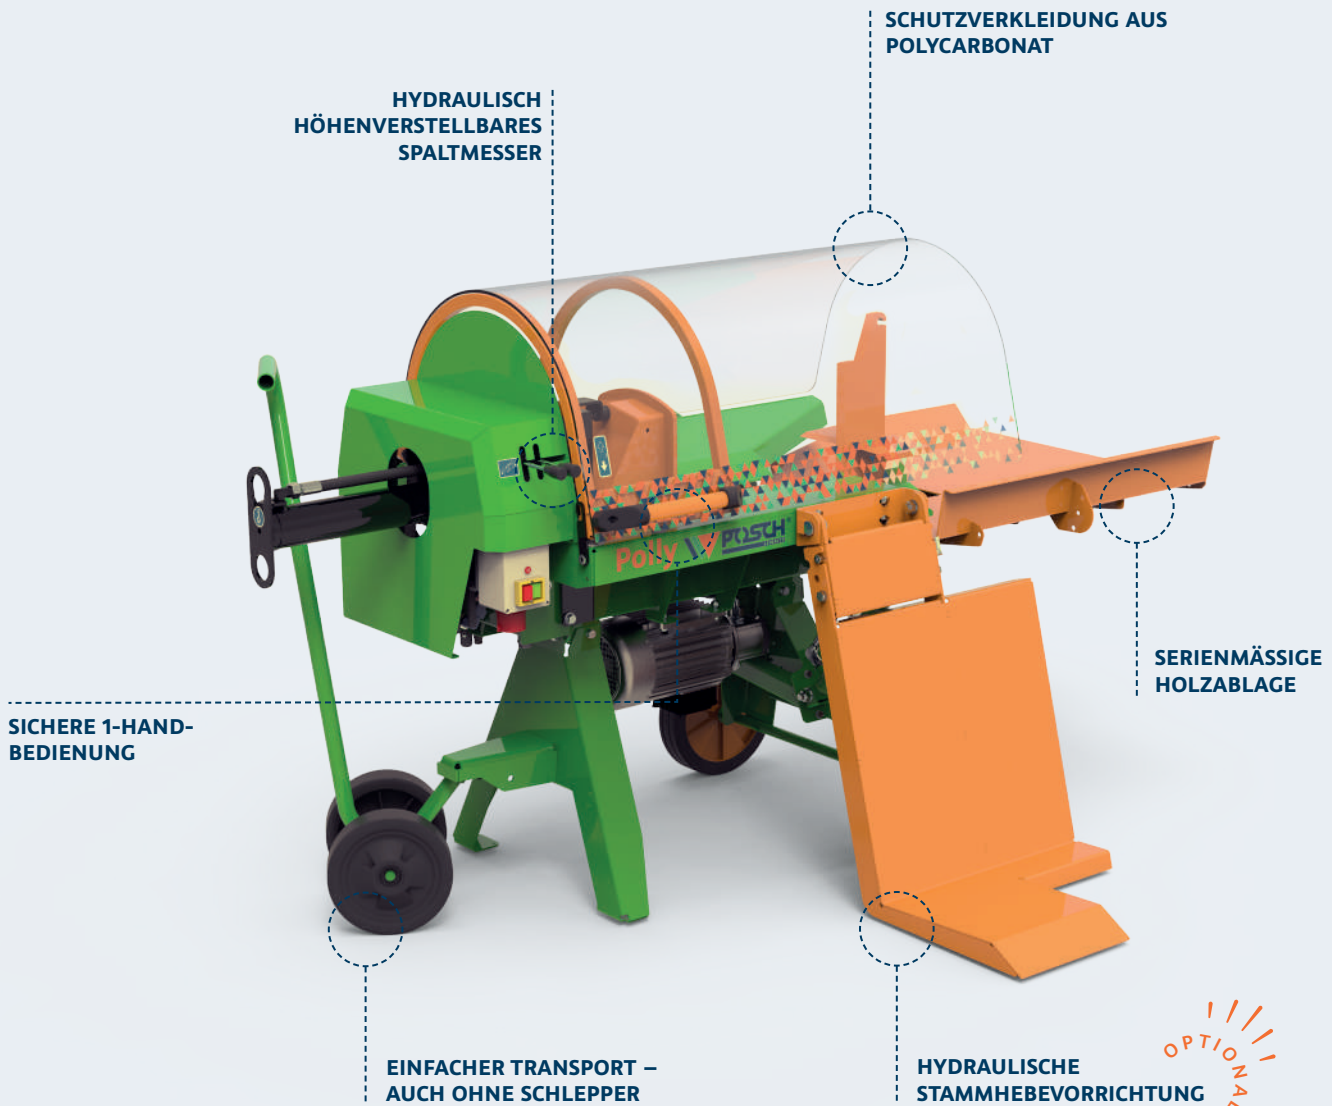

STAMM Ø
max. 40 cm



SCHEITLÄNGE
max. 55 cm



SPALTKRAFT
max. 8 t



VOR-/RÜCKLAUF
19 | 14 cm/s



VERARBEITUNGSMENGE
mehr als 20 srm / Jahr



GEWICHT
min. 286 kg

Highlights



SCHUTZVERKLEIDUNG AUS POLYCARBONAT

Größtmögliche Bediensicherheit durch abgedeckten und gut einsehbaren Spaltbereich. Innovativ, einzigartig und schützt was uns lieb ist: Sie und alle am Arbeitsprozess beteiligten Personen. Während des Spaltvorgangs bleibt die Abdeckung geschlossen, wodurch der Gefahrenbereich abgeschirmt wird. Dank der transparenten Polycarbonat-Haube haben Sie stets eine klare Sicht auf den Spaltbereich. Sie ist schlagfest und öffnet sich automatisch, sobald der Sicherheitsgriff losgelassen wird.



SICHERE 1-HAND-BEDIENUNG

Klappe zu & Spaltvorgang Marsch: der Spaltvorgang wird erst nach dem Schließen der Schutzhaube durch Drücken des Sicherheitsgriffs auf Bedienhöhe aktiviert – dies ist mit nur einer Hand möglich. So wird bequem und sicher in ergonomischer Höhe mit einer Hand gearbeitet. Der Spaltvorgang kann ausschließlich durch die Betätigung des Sicherheitsgriffs gestartet werden.



SERIENMÄSSIGE HOLZABLAGE

Scheite, die am Boden liegen, müssen oft mühsam hochgehoben werden. Dank unserer serienmäßigen Holzablage bleiben sie nach dem Spaltvorgang in komfortabler Höhe liegen – ideal, um sie direkt zu verräumen oder bei Bedarf erneut zu spalten. Für den einfachen Abtransport kann unter der Holzablage eine Schiebetruhe platziert werden. Zur platzsparenden Lagerung und dem Transport von Polly lässt sich der Tisch außerdem hochklappen. Entdecken Sie alle Holzablagen für Polly auf Seite 39.



EINFACHER TRANSPORT – AUCH OHNE SCHLEPPER

Ab zum Einsatzort: Mit den großen Vollgummirädern (300 mm Durchmesser) und der serienmäßigen Transporthilfe lässt sich die Maschine bequem und mühelos auf befestigtem Untergrund von Hand bewegen.



HYDRAULISCH HÖHENVERSTELLBARES SPALTMESSE

Für eine stets mittige Spaltung und optimale Holzqualität lässt sich das Spaltmesser bequem hydraulisch in der Höhe verstellen. So kann es flexibel an unterschiedliche Stammdurchmesser angepasst werden.

OPTIONAL

HYDRAULISCHE STAMMHEBEVORRICHTUNG

Kraftsparende Beschickung der Maschine und noch mehr Ablagefläche (optional erhältlich). Mehr Info auf Seite 38!



► Autospeed

Auf der **Seite 280** erfahren Sie alles über die Vorteile der Autospeed-Funktion!

Polly

AUS DER PRAXIS

Sebastian Kaus' Begeisterung für seine Polly ist ansteckend, denn mittlerweile hat sich auch sein bester Freund und Trauzeuge eine Polly mit Stammheber zugelegt. Schade, dass die beiden so weit auseinander wohnen – Wir hätten uns über ein Polly-Duo-Foto gefreut!

Und dann kam Polly – und die Arbeit macht richtig Spaß! Seit 2021 habe ich insgesamt 46 rm Hartholz – überwiegend Buche und Esche – gespalten, und noch immer überzeugen mich die Leistung und Qualität der Maschine! Ein weiteres Kaufkriterium war für mich die Produktsicherheit: Bei Maschinen mit so hohen Kräften möchte ich bestmöglich geschützt sein – sicheres Arbeiten steht für mich an erster Stelle.

Abschließend möchte ich noch erwähnen, wie sehr mich die Kundennähe von POSCH beeindruckt hat: Ein kleines Detail bei der Haubenverriegelung, das ich als Verbesserungspotential angemerkt hatte, wurde bereits im Rahmen der Produktpflege abgeändert. Ich habe das Gefühl, bei POSCH ernst genommen und sehr wertgeschätzt zu werden!

SEBASTIAN KAUS, BEGEISTERTER POLLY-ANWENDER



VON DER THEORIE ZUR PRAXIS

Alles begann vor Jahren mit den Vorgängermodellen, dem RuckZuck bzw. SplitMaster 9. Aufgrund einer Normänderung wurde die Produktion dieser Modelle 2017 eingestellt, da der Spaltbereich lt. Gesetz besser geschützt werden musste. Und dann kam Polly!

Dabei war uns wichtig, dass der Spaltvorgang dennoch praktisch bleibt. Mit der kompakten, wendigen Polly lösen Sie den Spaltvorgang mühelos mit nur einer Hand aus. Dank der Polycarbonathaube ist der Gefahrenbereich abgeschildert und ein Zugang ausgeschlossen.

Der Name „Polly“ leitet sich von der Polycarbonathaube ab.

Nice to know!

Polly Übersicht

Antrieb				Hybrider Antrieb:	
	Antrieb 1	Elektromotor	Schlepper-Zapfwelle	Schlepper-Zapfwelle	Benzinmotor
	Antrieb 2	-	-	Elektromotor	-
	Type	E5,5-R-400	PZG-R	PZG-E5,5-R-400	B10,4-R
Basismodell	Autospeed	✓	✓	✓	✓
	Einstellbarer Spalthub	✓	✓	✓	✓
	1-Hand-Bedienung	✓	✓	✓	✓
	Kombiniertes 2- & 4-fach-Spaltmesser	✓	✓	✓	✓
	Transparente Schutzhaube	✓	✓	✓	✓
	Vollgummiräder	✓	✓	✓	✓
	Transporthilfe	✓	✓	✓	✓
Technische Daten	Spalkkraft max. t	8	8	8	8
	Stammdurchmesser min. cm	8	8	8	8
	Stammdurchmesser max. cm	40	40	40	40
	Scheitlänge min. cm	10	10	10	10
	Scheitlänge max. cm	55	55	55	55
	Zylinderhub max. mm	540	540	540	540
	Gewicht kg	286	296	335	308
	Vorlauf Stufe 1 Antrieb 1 cm/s	7	8	8	8
	Vorlauf Stufe 2 Antrieb 1 cm/s	17	19	19	18
	Rücklauf Antrieb 1 cm/s	12	14	14	13
	Vorlauf Stufe 1 Antrieb 2 cm/s	-	-	7	-
	Vorlauf Stufe 2 Antrieb 2 cm/s	-	-	17	-
	Rücklauf Antrieb 2 cm/s	-	-	12	-
	Leistungsangabe Elektromotor S6 kW	5,5	-	5,5	-
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	2,0 – 3,0	-	2,0 – 3,0	-
	Motorschutzscharter	✓	-	✓	-
	Phasenwender	✓	-	✓	-
	Drehfeldererkennung	✓	-	✓	-
	Stromnetzanforderung	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	-	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	-
	Kraftbedarf Zapfwelle kW	-	7	7	-
	Zapfwellendrehzahl U/min	-	430	430	-
	Gelenkwelle erforderlich	-	ja	ja	-
	Leistungsangabe Verbrennungsmotor	-	-	-	9,7 kW / 13 PS
	Kraftstoffverbrauch l/h	-	-	-	2,0 – 2,5
	Tankinhalt Kraftstoff l	-	-	-	8,5
	Tankinhalt Hydrauliköl l	15	15	15	15
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1760 / 1760	1760 / 1940	1760 / 1940	1760 / 1950
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	920 / 910	1170 / 1340	1170 / 1340	920 / 920
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1270 / 1300	1280 / 1270	1280 / 1270	1280 / 1300
Transport	Luftbereifung	○	○	○	○
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	○	✓	✓	✗
Sonderausstattung	Hydraulische Stammhebevorrichtung inkl. Holzablage	○	○	○	○
	Holzablage Large	○	○	○	○
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	○	✓	✓	✗
Fahrwerke	Schlepperfahrwerk	○	○	○	○
	Straßenfahrwerk	○	○	○	○
Spaltmesser	2-fach-Spaltmesser	○	○	○	○
	Kombiniertes 2- & 3-fach-Spaltmesser	○	○	○	○
	Kombiniertes 2- & 4-fach-Spaltmesser	✓	✓	✓	✓
	Kombiniertes 2- & 6-fach-Spaltmesser	○	○	○	○
Zubehör	Betriebsstundenzähler	○	○	○	○
	Zusatzablage	○	○	○	○
	Gelenkwelle	✗	○	○	✗

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

Basismodell Polly ► Autospeed

Kräftiger, komfortabler Liegendspalter Polly mit 8 t Spalkkraft bei kompakter Bauweise sowie sicherer 1-Hand-Bedienung. Ausführung gemäß Norm EN 609-1

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Vorlauf Stufe 1 cm / s	Vorlauf Stufe 2 cm / s	Rücklauf cm/s	Spalt- kraft t	Gewicht ~ kg
M2350NR	E5,5-R-400	Polly, E5,5-R-400, Liegendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft, Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Motorschutzschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung, Autospeed, 1-Hand-Bedienung und einstellbarem Spalthub, max. Scheitholzlänge 55 cm, Polycarbonathauben, Holzablage, kombiniertes 2- & 4-fach-Spaltmesser, hydraulische Spaltmesserhöhenverstellung, Vollgummiräder (Durchmesser 300 mm) und Transporthilfe		7	17	12	8	286
M2352NR	PZG-R	Polly, PZG-R, Liegendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 430 U/min, Kraftbedarf 7 kW, Autospeed, 1-Hand-Bedienung und einstellbarem Spalthub, max. Scheitholzlänge 55 cm, Polycarbonathauben, Holzablage, kombiniertes 2- & 4-fach-Spaltmesser, hydraulische Spaltmesserhöhenverstellung, Vollgummiräder (Durchmesser 300 mm), Transporthilfe und Dreipunktaufhängung Kat. I + II, Gelenkwelle erforderlich		8	19	14	8	296
M2354NR	PZG-E5,5-R-400	Polly, PZG-E5,5-R-400, Liegendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 430 U/min, Kraftbedarf 7 kW und Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Motorschutzschalter mit Phasenwender und Drehfeldererkennung, Autospeed, 1-Hand-Bedienung und einstellbarem Spalthub, max. Scheitholzlänge 55 cm, Polycarbonathauben, Holzablage, kombiniertes 2- & 4-fach-Spaltmesser, hydraulische Spaltmesserhöhenverstellung, Vollgummiräder (Durchmesser 300 mm), Transporthilfe und Dreipunktaufhängung Kat. I + II, Gelenkwelle erforderlich		8	19	14	8	335
				7	17	12		
M2356NR	B10,4-R	Polly, B10,4-R, Liegendspalter für Kurzholz mit 8 t Spalkkraft, Antrieb mit Benzinmotor 10,4 kW, Seilzugstarter, Autospeed, 1-Hand-Bedienung und einstellbarem Spalthub, max. Scheitholzlänge 55 cm, Polycarbonathauben, Holzablage, kombiniertes 2- & 4-fach-Spaltmesser, hydraulische Spaltmesserhöhenverstellung, Vollgummiräder (Durchmesser 300 mm) und Transporthilfe		8	18	13	8	308



ELEKTROANTRIEB

Effizient, leise und umweltfreundlich: Der Elektromotor als kostensparende Lösung!



SCHLEPPERANTRIEB MIT ZAPFWELLE

Sie arbeiten auch außerhalb von Haus & Hof? Damit ist Ihr Einsatzort flexibel wählbar.



KOMBINIERTER ANTRIEB

Maximale Flexibilität und Effizienz: Der Hybridantrieb kombiniert die Vorteile von Schlepper-Zapfwelle und Elektromotor!



BENZINANTRIEB

Unabhängig von Strom und Schlepper.

Das spricht für Polly!

Damit das Holz nicht ständig per Hand ausgerichtet werden muss, ist die Form der Spaltwanne so innovativ designt, dass sie den Stamm automatisch bei der Holzbeschickung zentriert. Sie arbeiten wesentlich effizienter, da weniger Eingriffe in diesen Arbeitsprozess notwendig sind.

Die abgeflachte Spaltwannenform im Bedienbereich reduziert die Aufgabehöhe – Sie sparen Kraft und Zeit.

DURCHDACHTE SPALTWANNENFORM



SICHERHEITSABSCHALTKLAPPE

Für mehr Sicherheit: Gelangt ein Holzstück hinter das Druckstück, stoppt die Sicherheitsabschaltklappe das Einfahren des Druckstücks.



INNOVATIVES DRUCKSTÜCK

Die spezielle Konstruktion des Druckstücks minimiert ein Abrutschen oder Verrutschen des Spaltguts.



KLEIN IN DER LAGERUNG UND GROSS BEI DER ARBEIT

Wenig Lagerfläche? Unsere Polly lässt sich für eine platzsparende Lagerung und den Transport ohne Werkzeug kompakt zusammenklappen. Dabei sind sowohl der Holzablagetisch als auch die Hebevorrichtung einklappbar.



EINFACHE UND WERKZEUGLOSE SPALTHUBVERSTELLUNG

Unnötige Leerwege beim Spalten von Kurzholz kosten Zeit! Arbeiten Sie effizienter indem Sie den Spalthub ganz einfach in bequemer Bedienerhöhe auf die gewünschte Holzlänge einstellen – ganz ohne Werkzeug und mit nur einem Handgriff.



Sonderausstattung Polly



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-R-400	Type PZG-R	Type PZG- E5,5-R-400	Type B10,4-R	Gewicht ~ kg	
HL (SO1445)	Aufpreis für die hydraulische Stammhebevorrichtung inkl. Holzablage "Large", Abmessungen: 865 x 765 mm, nicht mit Artikel-Nr. SBL (SO1309) kombinierbar.	○ nicht in Verbindung mit SBL	○ nicht in Verbindung mit SBL	○ nicht in Verbindung mit SBL	○ nicht in Verbindung mit SBL	29	
L (SO1307)	Aufpreis für die bedienseitige Holzablage "Large", Abmessungen: 865 x 765 mm, inkl. Zusatzablage F0004611 (Abmessungen: 505 x 350 mm). Diese dient zur praktischen Ablage von Holz vor und nach dem Spaltvorgang und ersetzt die serienmäßige Holzablage.	○	○	○	○	18	
D (SO1306)	Aufpreis Dreipunktaufhängung Kat. I + II für Maschinen mit Antrieb Elektromotor zum leichteren Transport mit dem Schlepper quer zur Spaltrichtung. Die Dreipunktaufhängung Kat. I + II ist bei Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle und in der kombinierten Variante serienmäßig enthalten.	○	✓	✓	✗	24	
LB (SO1493)	Aufpreis für die Luftbereifung an der Maschine und der Transporthilfe, zum leichteren Manövrieren der Maschine auf unbefestigtem Untergrund. Diese Sonderausstattung ersetzt die serienmäßigen Vollgummiräder.	○	○	○	○	15	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

HYDRAULISCHE STAMMHEBEVORRICHTUNG

Anstatt den Stamm mühsam von Hand zu heben, entlastet die hydraulische Hebevorrichtung Ihren Rücken. Diese Option hebt den Stamm für Sie in den Spaltbereich und bietet während des Spaltvorgangs zusätzliche Ablagefläche. Zur Lagerung und für den Transport lässt sie sich einfach hochklappen.



TRANSPORT AM SCHLEPPER

Sie Arbeiten auch außerhalb von Haus und Hof? Dank der Dreipunktaufhängung der Kategorien I und II kann Polly problemlos am Schlepper transportiert werden. Bei der Antriebsvariante Schlepper mit Zapfwelle serienmäßig vorhanden, bei Maschinen mit Elektroantrieb optional erhältlich.



NÜTZLICHE LUFTBEREIFUNG



Dank der Luftbereifung ist auch ein Transport auf unbefestigtem Untergrund möglich. Sie benötigen weniger Kraft und gelangen einfacher und schneller an Ihr Ziel!



HOLZABLAGE „LARGE“

Platz kann man nie genug haben! Die noch größere Ablagefläche zum Hantieren, Lagern und Nachspalten von Scheitholz. 2 in 1: In der Holzablage "Large" ist die ansonst optional erhältliche Zusatzablage bereits inkludiert.

Holzablageflächen
im Überblick



Fahrwerke Polly

Mobil einsetzbar, auch außerhalb von Haus und Hof.



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5- R-400	Type PZG-R	Type PZG- E5,5-R-400	Type B10,4-R	Gewicht ~ kg
T (SO1308)	Aufpreis für das luftbereifte Schlepperfahrwerk mit Kugelumkupplung ohne Lichtanlage für den Transport der Maschine längs zur Spaltrichtung mit einem Zugfahrzeug. Nur für die Nutzung am privaten Gelände. Der Transport sowie die Fahrgeschwindigkeit auf öffentlichen Straßen ist länderspezifisch zu überprüfen. Das serienmäßige Handfahrwerk und Dreipunkt entfallen.	○	○	○	○	25
SBL (SO1309)	Aufpreis für das luftbereifte Straßenfahrwerk 80 km/h mit Feststellbremse, Lichtanlage, Kugelumkupplung für eine maximale Stützlast von 75 kg, max. zulässiges Gesamtgewicht 600 kg, für den Transport der Maschine längs zur Spaltrichtung durch PKW, inklusive Typisierungsunterlagen. Das serienmäßige Handfahrwerk und Dreipunkt entfallen.	○ nicht in Verbin- dung mit HL	○ nicht in Verbin- dung mit HL	○ nicht in Verbin- dung mit HL	○ nicht in Verbin- dung mit HL	105
YDE142	Einzelbetriebserlaubnis, Typisierung Österreich / Deutschland HydroCombi, SplitMaster, Polly	○ nur bei SBL	○ nur bei SBL	○ nur bei SBL	○ nur bei SBL	1

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig



SCHLEPPERFAHRWERK




Für einen erweiterten Einsatzradius kann Polly auf Wunsch mit einem Schlepperfahrwerk und Kugelumkupplung ausgestattet werden, sodass sie mit jedem Transportmittel mit Kugelumkupplung transportiert werden kann. Nur für die Nutzung am privaten Gelände. Der Transport sowie die Fahrgeschwindigkeit auf öffentlichen Straßen ist länderspezifisch zu überprüfen.



STRASSENFAHRWERK (80KM/H)

Für einen erweiterten Einsatzradius kann Polly mit einem Straßenfahrwerk schnell und problemlos per PKW über längere Strecken transportiert werden. Voraussetzung dafür ist die Typisierung der Maschine, um einen Einzelgenehmigungsnachweis (AT) oder eine Einzelbetriebserlaubnis (DE) zu erlangen.

Polly Holzablageflächen im Überblick

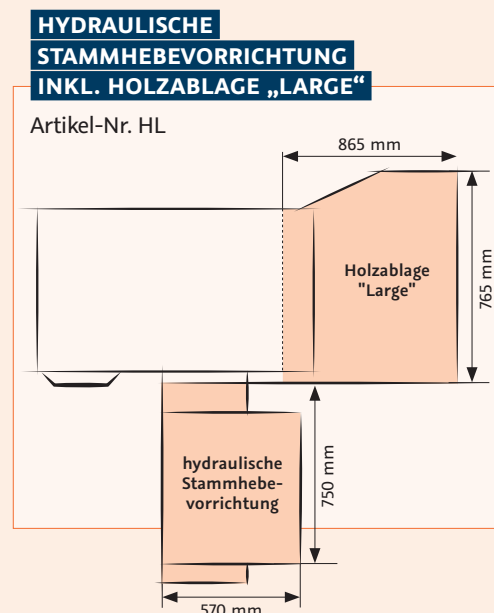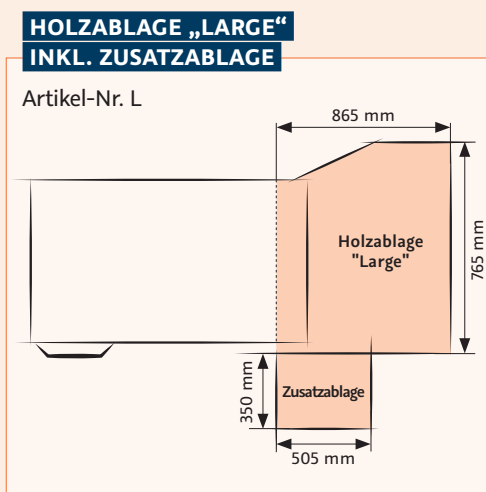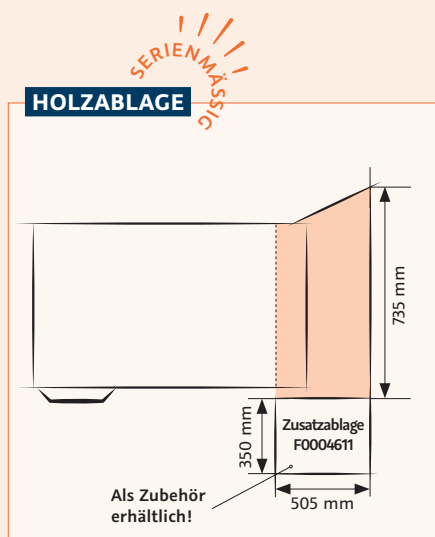

Spaltmesser Polly

Ein kombiniertes 2- & 4-fach-Spaltmesser ist serienmäßig in jeder Maschinentype enthalten. Für jedes zusätzlich bestellte Spaltmesser wird eine eigene Parkvorrichtung mitgeliefert, um es an Ihrer Maschine anzubringen. Alle Spaltmesser sind mit einer Aussparung zum mühelosen Anheben mit Hebwerkzeugen versehen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Spalt- messer	Type E5,5-R-400	Type PZG-R	Type PZG- E5,5-R-400	Type B10,4-R	Gewicht ~ kg
F0001812	2-fach-Spaltmesser, Stammdurchmesser, der mit diesem Messer mittig gespalten werden kann: 2-fach: 8 – 40 cm, für eine Scheitholzqualität D10 – >D30. Feinere Scheitholzqualität ist durch Nachspalten möglich.		○	○	○	○	10
F0001660	Kombiniertes 2- & 3-fach-Spaltmesser, Stammdurchmesser, der mit diesem Messer mittig gespalten werden kann: 2-fach: 8 – 20 cm, für eine Scheitholzqualität D10 – D20, 3-fach: 10 – 40 cm, für eine Scheitholzqualität D10 – >D30. Feinere Scheitholzqualität ist durch Nachspalten möglich.		○	○	○	○	10
F0002663	Kombiniertes 2- & 4-fach-Spaltmesser, Stammdurchmesser, der mit diesem Messer mittig gespalten werden kann: 2-fach: 8 – 30 cm, für eine Scheitholzqualität D10 – D30, 4-fach: 8 – 30 cm, für eine Scheitholzqualität D10 – D25. Im Basismodell serienmäßig enthalten. Feinere Scheitholzqualität ist durch Nachspalten möglich.		✓	✓	✓	✓	14
F0001661	Kombiniertes 2- & 6-fach-Spaltmesser, Stammdurchmesser, der mit diesem Messer mittig gespalten werden kann: 2-fach: 8 – 15 cm, für eine Scheitholzqualität D10 – D15, 6-fach: 10 – 35 cm, für eine Scheitholzqualität D5 – D20. Feinere Scheitholzqualität ist durch Nachspalten möglich.		○	○	○	○	17

○ optional ✕ nicht möglich ✓ serienmäßig

Polly Spaltmesservarianten im Überblick

Für die gewünschte Scheitholzqualität das passende Messer.

SERIENMÄSSIG

2- & 4-FACH-SPALTMESSE



2-fach
ø 8 – 30 cm
Scheitholzqualität
D10 – D30

↑ Hydraulisch höhenverstellbares Spaltmesser:
2-fach wird zu 4-fach Spaltmesser



4-fach
ø 8 – 30 cm
Scheitholzqualität
D10 – >D25

2- & 3-FACH-SPALTMESSE



2-fach
ø 8 – 20 cm
Scheitholzqualität
D10 – D20

↑ Hydraulisch höhenverstellbares Spaltmesser:
2-fach wird zu 3-fach Spaltmesser



3-fach
ø 10 – 40 cm
Scheitholzqualität
D10 – >D30

2-FACH-SPALTMESSE



2-fach
ø 8 – 40 cm
Scheitholzqualität
D10 – >D30

↑ Hydraulisch höhenverstellbares Spaltmesser



SPALTMESSERPARKPLATZ

Für jedes zusätzliche Spaltmesser ist eine eigene Parkmöglichkeit an der Maschine vorhanden.

2- & 6-FACH-SPALTMESSE




2-fach
ø 8 – 15 cm
Scheitholzqualität
D10 – D15

↑ Hydraulisch höhenverstellbares Spaltmesser:
2-fach wird zu 6-fach Spaltmesser



6-fach
ø 10 – 35 cm
Scheitholzqualität
D5 – >D20

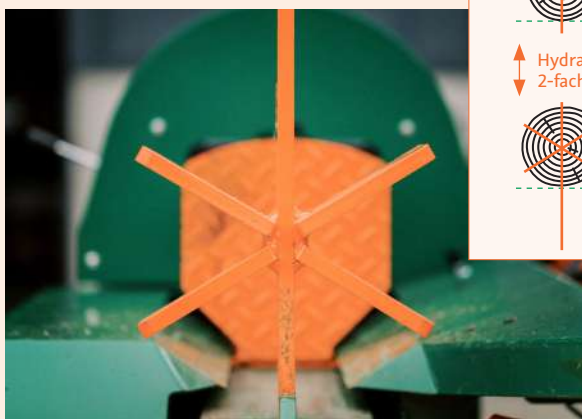

Zubehör Polly


Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5-R-400	Type PZG-R	Type PZG- E5,5R-400	Type B10,4-R	Gewicht ~ kg	
F0003307	Betriebsstundenzähler mit analoger Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Elektromotor 400 V	○	×	○	×	1	
F0001806	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige der Stunden und Zapfwellendrehzahl, passend für Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle	×	○	○	×	1	
F0001482	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Benzinmotor	×	×	×	○	1	
F0004611	Zusatzablage auf der Bedienseite, für die praktische Ablage von Holz vor und nach dem Spaltvorgang. Abmessungen: 505 x 350 mm	○ = in Holzablage L enthalten	○ = in Holzablage L enthalten	○ = in Holzablage L enthalten	○ = in Holzablage L enthalten	10	
Z2000635	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	×	○	○	×	8	

○ optional × nicht möglich ✓ serienmäßig

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Möchten Sie Ihre Maschine verleihen oder legen Wert auf Kontrolle der Einsatzzeit? Für jede Antriebsvariante ist der passende Betriebsstundenzähler erhältlich, um die Maschinenlaufzeit genau zu überwachen.

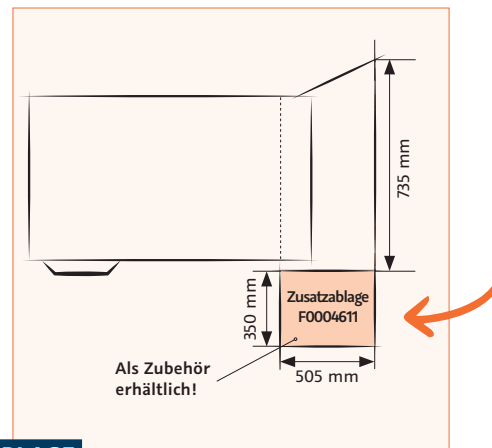

ZUSATZABLAGE

Ihr Billy für Ihre Polly:
Die zusätzliche Ablagefläche im Bedienbereich schafft zusätzlichen Platz, um das Holz vor und nach dem Spaltvorgang praktisch abzulegen. Für den Transport lässt sie sich platzsparend einklappen.