

SchälProfi

Im Nu vom Stamm zum Pfahl


Der POSCH SchälProfi ist die ideale Lösung, wenn Sie Ihren Zaun selbst bauen möchten. Er ermöglicht das gleichzeitige Schälen und Spitzen der Zaunpfähle in nur einem Arbeitsgang, was Ihnen erheblich Zeit und Aufwand spart.

Der SchälProfi ist zur Herstellung von Weidepfählen aus Fichte, Kiefer, Lärche und Douglasie geeignet. Weitere Holzarten auf Anfrage.

Auch mit einem Kreissägenanbau erhältlich!

Möchten Sie Ihre Zaunpfähle im Rahmen des Arbeitsvorgangs trennen?

Mit dem Kreissägenanbau können Sie die Stämme bei Bedarf mühelos in zwei Hälften teilen. So kombinieren Sie alle Arbeitsschritte effizient in einem Arbeitsgang.



ENTRINDEN
manuell



STAMM Ø
7 – 24 cm




PRODUZIERT
Zaunpfähle




SchälProfi

Hier sehen Sie folgendes Konfigurationsbeispiel:

- Artikel-Nr.: M1410E** SchälProfi, PZG
Artikel-Nr.: K Kreissägenanbau am SchälProfi (optional)
Artikel-Nr.: F0001574 Holzauflage zur einfacheren Führung langer Holzstämmе (optional)

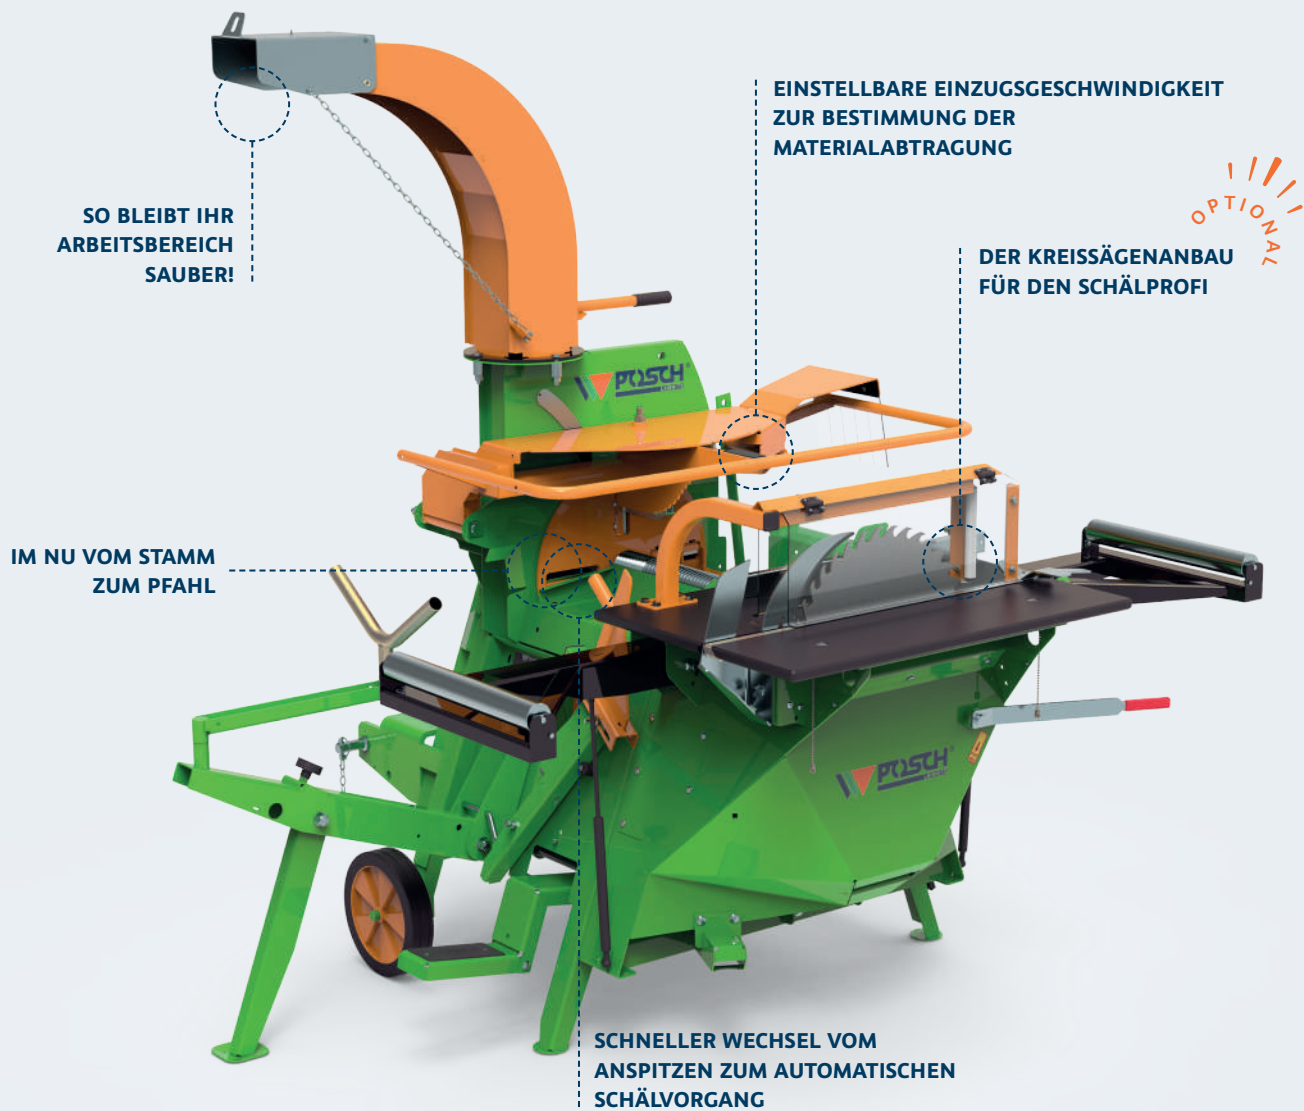

SCHÄLSCHEIBE Ø
500 mm



SCHÄLLEISTUNG
9 lfm/min.



HOLZ Ø
max. 7 – 24 cm



MESSERANZAHL
pro Schälscheibe 4 Stk.



GEWICHT
min. 298 kg

Highlights



EINSTELLBARE EINZUGSGESCHWINDIGKEIT ZUR BESTIMMUNG DER MATERIALABTRAGUNG

Sie bestimmen das Schälergebnis: Mit dem Einstellhebel am Vorschubarm lassen sich die Vorschubmesser präzise anpassen. Je nach Material, Rindenstärke und Messereinstellung wird die optimale Vorschubgeschwindigkeit gewählt, um die Materialabtragung zu bestimmen (mehr oder weniger) und das Schälergebnis individuell anzupassen. Die integrierten Tiefenbegrenzer verhindern ein zu tiefes Eindringen in den Holzstamm und schützen die Oberfläche vor Beschädigungen.

Ein weiterer Vorteil: Die Vorschubmesser sind einstellbar, nachschärfbar und können bei Bedarf problemlos ausgetauscht werden. Für eine exakte Einstellung der Vorschubmesser und Tiefenbegrenzer ist eine Einstelllehre im Lieferumfang enthalten.



SNELLER WECHSEL VOM ANSPITZEN ZUM AUTOMATISCHEN SCHÄLVORGANG

Die serienmäßige Spitzvorrichtung überzeugt durch ihre benutzerfreundliche Handhabung: Nach dem Anheben des Vorschubarms lässt sie sich spielend leicht einschnwenken und lässt sich ohne den Einsatz von Werkzeugen sicher am Fußpedal verriegeln. Diese praktische Funktion sorgt dafür, dass der Stamm mit minimalem Aufwand mühelos angespitzt werden kann, was den gesamten Arbeitsprozess deutlich vereinfacht und beschleunigt.



SO BLEIBT IHR ARBEITSBEREICH SAUBER

Der Späneauswurf erfolgt in einer Höhe von 2.200 mm. Das drehbare Auswurfrohr ermöglicht eine einfache Richtungsanpassung, und die verstellbare Klappe bläst die Späne direkt auf z. B. einen Anhänger. Falls die Höhe zu gering ist, kann der Auswurf optional um 350 bzw. 550 mm verlängert werden. Mehr Info auf Seite 264!



IM NU VOM STAMM ZUM PFAHL

Der Stamm wird auf das Ende der Schneckenwelle gelegt. Für ein einfacheres Auflegen kann der Vorschubarm per Fußpedal mühelos angehoben werden. Die Schnecke versetzt die Verzahnung am Vorschubarm den Stamm in Richtung der Schälscheibe bewegt, wodurch er automatisch entrindet wird.



DER KREISSÄGENANBAU FÜR DEN SCHÄLPROFI

Mit dem SchälProfi und den optional erhältlichen Kreissägenanbau haben Sie mehr Möglichkeiten, da Sie so auch Pfähle einfach trennen und anspitzen können. Mehr Info auf Seite 267!



SchälProfi

AUS DER PRAXIS

Wenn Tradition auf Moderne trifft, ist vom Forst Kompetenz Zentrum in Hohenems die Rede. Hier vereint sich die gesamte Wertschöpfungskette – vom Baum über das geschnittene und verarbeitete Holz bis hin zu alten Holzstücken, die wiederverwertet oder aufgewertet werden. Im Frühling wird Bärlauch gesammelt, im Winter Christbäume verkauft. Auch Produkte wie Zaunpfähle und Bohnenstangen werden hier produziert. Betriebsleiter Stefan Mayer (rechts im Bild) erzählt:

Die Pfähle werden zum einen für die Umzäunung genutzt, dünnere Fichtenstämme kommen als Bohnenstangen zum Einsatz. Mit dem SchälProfi geht das schnell & leicht von der Hand! Für uns zählt nicht nur die Qualität unseres Holzes, sondern auch, dass wir es mit Maschinen aus Österreich produzieren. Wenn wir Ersatzteile brauchen, sind diese schnell verfügbar. Kurz gesagt: Das Service stimmt, und uns wird immer rasch geholfen. Sollte eine neue Maschine anstehen, würden wir uns wieder für eine POSCH entscheiden!

STEFAN MAYER VOM FORST KOMPETENZ
ZENTRUM IN HOHENEMS



Nice to know!

Ist mehr als die Hälfte des Holzstamms geschält, wechseln Sie die Arbeitsseite und nehmen den Stamm auf der gegenüberliegenden Seite entgegen. In der Zwischenzeit führt die ausziehbare Holzauflage den Stamm für Sie. Noch einfacher geht's zu Zweit!

VON DER THEORIE ZUR PRAXIS

Die gespitzten Pfähle lassen sich deutlich leichter einschlagen und sind so besser im Boden verankert, was die Stabilität und Langlebigkeit des Zauns erhöht. Besonders Fichtenstämme eignen sich dafür hervorragend, da sie von Natur aus gegenüber Witterungseinflüssen robuster sind und eine besonders lange Haltbarkeit bieten.

Wer einmal mit dem SchälProfi gearbeitet hat, wird seine Vorteile schnell zu schätzen wissen.

In wenigen Sekunden entrindet die Maschine Stämme und ermöglicht es, perfekte Zaunpfähle ganz einfach selbst herzustellen.

Das spricht für den SchälProfi!

RUNDHOLZ EINFACH SCHÄLEN UND SPITZEN

Rundholz schnell und effizient entrinden, anspitzen und trennen – geeignet für Stammdurchmesser von 7 – 24 cm (optional 4 – 20 cm). Zum Entrinden wird der Stamm einfach auf die rotierende Zuführeinrichtung gelegt, der Schälvorgang startet automatisch. Bei einem Stammdurchmesser von 10 – 15 cm beträgt die Schälleistung bis zu 9 Laufmeter pro Minute. Ist mehr als die Hälfte des Holzstamms geschält, wechseln Sie die Arbeitsseite und nehmen den Stamm auf der gegenüberliegenden Seite entgegen. In der Zwischenzeit führt die ausziehbare Holzauflage den Stamm für Sie. Die zwei Vorschubmesser sorgen dafür, dass der Stamm an der Schälscheibe vorbei gleitet, wodurch er gleichzeitig automatisch geschält wird.



GROSS BEI DER ARBEIT, KOMPAKT BEIM TRANSPORT

Mit der serienmäßig verbauten Holzauflage wird der Holzstamm während des Platzwechsels von der Aufgabe-Seite zur Entnahme-Seite weiterhin gleichmäßig an der Schälscheibe entlang geführt. Die Holzauflage lässt sich verschieben, um sie an die jeweilige Holzstammlänge anzupassen. Für einen kompakten Transport und eine platzsparende Lagerung kann sie zudem einfach eingeschoben werden.



ROBUSTE SCHÄLSCHEIBE MIT SCHÄLMESSERN

Die robuste Schälscheibe (Durchmesser von 500 mm) ist mit 4 einstellbaren Schälmessern sowie 2 Windflügel ausgestattet, die für den Späneauswurf sorgen. Die Messer sind individuell einstellbar, um so ein optimales Schälergebnis zu erzielen. Sie können nachgeschärft und bei Bedarf getauscht werden, wodurch eine kontinuierliche Schälleistung gewährleistet ist. Zur Prüfung der Messereinstellung wird eine Messereinstelllehre mitgeliefert.

EINFACHES ANFASSEN DES HOLZPFAHLS NACH DEM SCHÄLVORGANG

Eine Fase am Ende des geschälten Holzpfahls reduziert das Absplittern während des Einschlagens in die Erde. Nach dem Schälvorgang kann der Holzstamm mithilfe der Vorrichtung an der Entnahmeseite angefasst werden. Legen Sie den Holzstamm einfach auf die Vorrichtung, drücken ihn gegen die Schälscheibe und fassen Sie ihn durch gleichmäßige Rechtsdrehung an.



EINFACH VON A NACH B

Dank der verbauten Vollgummirädern (Durchmesser 300 mm) und des Transportgriffs ist ein Manövrieren auf ebenem Untergrund per Hand möglich. Modelle mit Dreipunktaufhängung (Kategorie I + II) lassen sich einfach mit einem Schlepper zum Einsatzort transportieren. Für einen kompakten Transport und die Lagerung können die Holzauflagen eingeschoben bzw. eingeklappt werden.



SchälProfi Übersicht

Antrieb	Antrieb 1	Schlepper-Zapfwelle	Elektromotor	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle
	Antrieb 2	-	-	Elektromotor
	Type	PZG	E11-400	PZG-E11-400
	Automatischer Schälvorgang	✓	✓	✓
	Durchschnittliche Schälleistung bei einem Stammdurchmesser von 10 – 15 cm (l/m pro Minute)	7 – 9	7 – 9	7 – 9
Basismodell	Schwenkbarer Anschlag der Spitzereinrichtung	✓	✓	✓
	Vorschub stufenlos einstellbar	✓	✓	✓
	Wurfgebläse für Späne	✓	✓	✓
	Drehbarer Späneauswurf	✓	✓	✓
	Vollgummiräder Durchmesser 300 mm	✓	✓	✓
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✓	○	✓
Technische Daten	Stammdurchmesser min. cm	7	7	7
	Stammdurchmesser max. cm	24	24	24
	Schälscheibendurchmesser mm	500	500	500
	Schälscheibenstärke mm	15	15	15
	Messeranzahl	4	4	4
	Steigung Schnecke mm	12	12	12
	Höhe Späneauswurf mm	2.200	2.200	2.200
	Gewicht kg	302	298	384
	Schälscheibenabbremung	-	elektrisch	elektrisch
	Leistungsangabe Elektromotor S6 kW	-	11	11
	Motorschutzeschalter	-	✓	✓
	Phasenwender	-	✓	✓
	Stern-Dreieck-Anlauf	-	✓	✓
	Stromnetzanforderung	-	3x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	-	4,0 – 6,0	4,0 – 6,0
	Kraftbedarf Zapfwelle kW	15	-	15
	Zapfwellendrehzahl U/min	700	-	700
	Gelenkwelle erforderlich	ja	-	ja
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1230 / 1230	1000 / 920	1230 / 1230
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	1300 / 1300	1400 / 1400	1300 / 1300
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1550 / 2240	1520 / 2230	1550 / 2240
Transport	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✓	○	✓
	Transportgriff	✓	✓	✓
	Vollgummiräder Durchmesser 300 mm	✓	✓	✓
Sonderausstattung	Kreissägenanbau	○	✗	○
Zubehör	Auswurf-Verlängerung 350 und 500 mm	○	○	○
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✓	○	✓
	Messersatz	○	○	○
	Holzauflege für lange Stämme	○	○	○
	Schnecke mit Steigung 10 mm für Holzdurchmesser kleiner 7 cm	○	○	○
	Betriebsstundenzähler	○	✗	○
	Gelenkwelle	○	✗	○

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

Basismodell SchälProfi

Die Maschine zum Spitzen und Entrinden von Stämmen.

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Durchschnittliche Schälleistung bei einem Stammdurchmesser von 10 – 15 cm (lfm pro Minute)	Gewicht ~ kg
M1410E	PZG	SchälProfi, PZG, Maschine zum automatischen Schälen, manuellen Spitzen und Anfasen von Holzstämmen mit einem Durchmesser von max. 24 cm, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 700 U/min, Kraftbedarf 15 kW, schwenkbarer Anschlag der Spitzereinrichtung, Vorschub stufenlos einstellbar, Wurfgebläse zum Abtransport der Späne, drehbarer Späneauswurf mit verstellbarer Auswurflappe, Vollgummiräder mit einem Durchmesser von 300 mm und Transportgriff, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		7 – 9	302
M1400E	E11-400	SchälProfi, E11-400, Maschine zum automatischen Schälen, manuellen Spitzen und Anfasen von Holzstämmen mit einem Durchmesser von max. 24 cm, Antrieb mit Elektromotor 11 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter und Phasenwender, schwenkbarer Anschlag der Spitzereinrichtung, Vorschub stufenlos einstellbar, Wurfgebläse zum Abtransport der Späne, drehbarer Späneauswurf mit verstellbarer Auswurflappe, Vollgummiräder mit einem Durchmesser von 300 mm und Transportgriff.		7 – 9	298
M1420E	PZG- E11-400	SchälProfi PZG-E11-400, Maschine zum automatischen Schälen, manuellen Spitzen und Anfasen von Holzstämmen mit einem Durchmesser von max. 24 cm, Antrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 700 U/min, Kraftbedarf 15 kW und Antrieb mit Elektromotor 11 kW, S6, 3x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter und Phasenwender, schwenkbarer Anschlag der Spitzereinrichtung, Vorschub stufenlos einstellbar, Wurfgebläse zum Abtransport der Späne, drehbarer Späneauswurf mit verstellbarer Auswurflappe, Vollgummiräder mit einem Durchmesser von 300 mm und Transportgriff, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		7 – 9	384
				7 – 9	
YF190		Frachtsatz SchälProfi Gültig ausschließlich für Lieferungen nach Österreich und Deutschland.			
YF191		Frachtsatz SchälProfi mit Kreissägenanbau Gültig ausschließlich für Lieferungen nach Österreich und Deutschland.			
YDI141		Inbetriebnahme AT/DE			



Sonderausstattung SchälProfi

Ein Kreissägenanbau, der das einfache Trennen und Anspitzen von Pfählen ermöglicht.



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type E11-400	Type PZG- E11-400	Gewicht ~ kg
K (S01343)	Aufpreis für den Kreissägenanbau am SchälProfi zur Durchführung von Anspitz- und Trennschnitten mit einem maximalen Schnittdurchmesser von 17 cm, Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 500 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, durchsichtige Sägeblattabdeckung (links und rechts vom Sägeblatt) mit Rollen an der Bedienseite, klappbare Vorrichtung zum Zentrieren des Stammes, 2 Spaltkeile für exakten Trennschnitt, klappbare Auflagearme vor und nach dem Sägebereich mit kugelgelagerten Rollen und Gasfeder. Seitlich werkzeuglos abnehmbarer Säge Tisch für leichteres Anspitzen und Längsanschlag zum Schneiden von Brettern. Der Antrieb der Säge ist über eine Gelenkwelle mit dem SchälProfi verbunden. Passend zu Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle und hybridem Antrieb: Schlepper-Zapfwelle + Elektromotor	O	X	O	180

O optional X nicht möglich ✓ serienmäßig



DER KREISSÄGENANBAU FÜR DEN SCHÄLPROFI

Mit dem SchälProfi entrinden und spitzen Sie Stämme. Noch effizienter arbeiten Sie mit der optional erhältlichen Kreissäge, die mit einem Sägeblatt (Durchmesser 500 mm) ausgestattet ist. Damit können Sie einfach Pfähle in zwei Hälften trennen und anspitzen. Vielseitige Anwendung mit nur einem Gerät: Die baumustergeprüfte Säge verfügt über eine Keilriemenkupplung, die das Abschalten der Säge unabhängig vom Betrieb des SchälProfi ermöglicht. Rundholz mit einem Durchmesser von 7 bis 24 cm lässt sich problemlos verarbeiten.

Zubehör SchälProfi

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type E11-400	Type PZG- E11-400	Gewicht ~ kg
F0001339	Holzauflage zur einfacheren Führung langer Holzstämme (über 3 Meter), mit Schwenkeinrichtung, für Maschinen mit Antrieb Elektromotor und hybridem Antrieb: Schlepper-Zapfwelle + Elektromotor	X	O	O	17
F0001574	Holzauflage zur einfacheren Führung langer Holzstämme (über 3 Meter), mit Schwenkeinrichtung, für Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle	O	X	X	18
F0001360	Dreipunktaufhängung Kat. I + II, zum einfachen Transport mit dem Schlepper, für Maschinen mit Antrieb Elektromotor. Die Dreipunktaufhängung Kat. I + II ist bei Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle und Antrieb Hybrid serienmäßig enthalten.	✓	O	✓	18
F0001806	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige der Stunden und Zapfwellendrehzahl, passend für Maschinen mit Schlepper-Zapfwellen-Antrieb	O	X	O	1
F0001566	Auswurf-Verlängerung 350 mm (für Späneauswurf in einer Höhe 2.550 mm)	O	O	O	14
F0001567	Auswurf-Verlängerung 500 mm (für Späneauswurf in einer Höhe 2.700 mm)	O	O	O	8
F0001584	Schneckenabdeckung inklusive Verriegelung des Vorschubarms für das händische Drehen und Schälen von krummen Holzstämmen.	O	O	O	18
F2007733	Schnecke mit einem Durchmesser von 80 x 120 mm, Steigung 10 mm (Gold-Silber), zum Bearbeiten von Holz mit einem Durchmesser von weniger als 7 cm.	O	O	O	2
Z2000653	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	O	X	O	12

O optional X nicht möglich ✓ serienmäßig

Zubehör im
Überblick



Zubehör SchälProfi

Lange Holzstämme werden Ihnen mit der Zeit zu schwer? Dank der schwenkbaren Stammauflage muss das Rundholz während des Schälvorgangs nicht mehr händisch geführt und gehalten werden. Es richtet sich automatisch entlang der Schälscheibe aus, sorgt so für eine gleichmäßige Bearbeitung und bringt eine Entlastung bei der Bearbeitung von langen Stämmen. Für einen kompakten Transport und die Lagerung kann sie eingeklappt werden.

SIE BEARBEITEN AUCH LANGE HOLZSTÄMME?



SO BLEIBT IHR ARBEITSBEREICH SAUBER

Der Auswurf der Späne erfolgt in einer Höhe von 2.200 mm. Das mit einem Griff drehbare Auswurfrohr ermöglicht eine einfache und bequeme Einstellung der gewünschten Auswurfrichtung. Mit der verstellbaren Auswurfklappe können Späne z. B. auch auf einen Anhänger geblasen werden. Ist die Auswurfhöhe für Sie zu gering? Verlängern Sie den drehbaren Späneauswurf einfach mit der optional erhältlichen Auswurfverlängerung um 350 mm oder 500 mm, um die gewünschte Höhe zu erreichen und so eine noch bessere Handhabung zu gewährleisten.

PROBLEMLOS ZUM GEWÜNSCHTEN EINSATZORT

Arbeiten Sie auch außerhalb von Haus und Hof? Dank der massiven Dreipunktaufhängung der Kategorien I und II lässt sich der SchälProfi problemlos am Schlepper befestigen und transportieren. Bei der Antriebsvariante mit Schlepper-Zapfwelle und hybridem Antrieb (Schlepper-Zapfwelle und Elektromotor) ist die Dreipunktaufhängung serienmäßig, während sie bei Maschinen mit Elektroantrieb optional erhältlich ist. Für den einfachen, manuellen Transport der Maschine sind Vollgummiräder (Durchmesser 300 mm) und ein Transportgriff im Lieferumfang enthalten.



AUCH FÜR KRUMME HOLZSTÄMME GEMACHT

Sie haben krumme, unregelmäßig geformte Holzstämme, bei denen das automatische Schalen kein optimales Ergebnis liefert? Die Lösung dafür ist der Auflagetisch zum Abdecken der Zuförderschnecke. Der Vorschubarm kann in der angehobenen Position verriegelt werden. Somit können die unregelmäßig geformten Holzstämme händisch gedreht und an der Schälscheibe vorbeigeführt werden, um sie zu schälen.



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Möchten Sie Ihre Maschine verleihen oder die Einsatzzeit im Blick behalten? Für jede Antriebsvariante ist der passende Betriebsstundenzähler erhältlich, auf dem Sie die Maschinenlaufzeit genau ablesen können.

DIE SCHNECKE AM SCHÄLPROFI

Die zweiteilige Schnecke sorgt für die Drehung beim automatischen Schalen, ohne das Kernholz anzugreifen. Der längere Teil mit 12 mm Steigung führt den Stamm zur Schälscheibe, der kürzere sorgt für die Drehung und ist stärkerem Verschleiß ausgesetzt, lässt sich jedoch kostengünstig separat wechseln. Für Stämme von weniger als 7 cm Durchmesser gibt es eine optionale Schnecke mit 10 mm Steigung, die ebenfalls ausgetauscht werden kann. Der Austausch ist einfach, ohne dass die Schälscheibe oder der Riemenantrieb demontiert werden müssen.



Service- und Verschleißteile SchälProfi

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type E11-400	Type PZG- E11-400	Gewicht ~ kg	
Z1201700	Ersatzmesser (1 Stk.) für die Schälscheibe (4 Stück sind erforderlich!)	○	○	○	1	
F0001435	Messer (1 Satz) für die Schälscheibe (1 Satz = 4 Stück Messer inkl. Befestigungsmaterial)	○	○	○	1	
A112	Nachschärfen eines Messersatzes (= 4 Stück)	○	○	○	1	
F2007588	Schnecke mit einem Durchmesser von 80 x 120 mm, Steigung 12 mm (Gold-Silber), zum Bearbeiten von Holz mit einem Durchmesser von 7 – 24 cm. Serienmäßig im Basismodell enthalten.	✓	✓	✓	2	
Z1300031	Widia-Kreissägeblatt für den Brennholz- und Längsschnitt, Außendurchmesser: 500 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 36	○	○	○	4	

○ optional ✕ nicht möglich ✓ serienmäßig

MESSER FÜR DEN SCHÄLPROFI

Auch die besten Messer müssen irgendwann ersetzt werden oder wenn Sie in einer Maschinengemeinschaft sind, in der jedes Mitglied seinen eigenen Messersatz hat: Der Messersatz enthält vier neue Messer für den SchälProfi.



DEFEKTES SCHÄLMESSER?

Ist bei einem Messer etwas defekt? Bei uns sind die Messer einzeln erhältlich, sodass Sie nur das beschädigte Teil ersetzen müssen.

NACHSCHÄRFEN DER SCHÄLPROFI MESSER

Kein Schärfdienst in der Nähe? Kein Problem! Senden Sie uns einfach Ihren Messersatz – wir schärfen ihn gerne für Sie nach.

Nachrüstung SchälProfi

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type E11-400	Type PZG- E11-400	Gewicht ~ kg
F0004627	Nachrüstsatz für den Kreissägenanbau am SchälProfi zur Durchführung von Anspitz- und Trennschnitten mit einem maximalen Schnittdurchmesser von 17 cm, Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 500 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, durchsichtige Sägeblattabdeckung (links und rechts vom Sägeblatt) mit Rollen an der Bedienseite, klappbare Zentriervorrichtung, 2 Spaltkeile für exakten Trennschnitt, klappbare Auflagearme vor und nach dem Sägebereich mit kugelgelagerten Rollen und Gasfeder. Seitlich werkzeuglos abnehmbarer Säge Tisch für leichteres Anspitzen und Längsanschlag zum Schneiden von Brettern. Der Antrieb der Säge ist über eine Gelenkwelle mit dem SchälProfi verbunden. Geschätzte Montagerichtzeit: 6 h Passend zu Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle oder hybridem Antrieb: Schlepper-Zapfwelle + Elektromotor ab Baujahr 2021.	○	×	○	210
F0004652	Nachrüstsatz für den Kreissägenanbau am SchälProfi zur Durchführung von Anspitz- und Trennschnitten mit einem maximalen Schnittdurchmesser von 17 cm, Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 500 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, durchsichtige Sägeblattabdeckung (links und rechts vom Sägeblatt) mit Rollen an der Bedienseite, klappbare Zentriervorrichtung, 2 Spaltkeile für exakten Trennschnitt, klappbare Auflagearme vor und nach dem Sägebereich mit kugelgelagerten Rollen und Gasfeder. Seitlich werkzeuglos abnehmbarer Säge Tisch für leichteres Anspitzen und Längsanschlag zum Schneiden von Brettern. Der Antrieb der Säge ist über eine Gelenkwelle mit dem SchälProfi verbunden. Geschätzte Montagerichtzeit: 6 h Passend zu Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle oder hybridem Antrieb: Schlepper-Zapfwelle + Elektromotor bis Baujahr 2020.	○	×	○	220

○ optional × nicht möglich ✓ serienmäßig



DER KREISSÄGENANBAU FÜR DEN SCHÄLPROFI

Mit dem SchälProfi entrinden und spitzen Sie Stämme. Noch effizienter arbeiten Sie mit der optional erhältlichen Kreissäge, die mit einem Sägeblatt Durchmesser 500 mm ausgestattet ist. Damit können Sie einfach Pfähle in zwei Hälften trennen und anspitzen.

Vielseitige Anwendung mit nur einem Gerät: Die baumustergeprüfte Säge verfügt über eine Keilriemenkupplung, die das Abschalten der Säge unabhängig vom Betrieb des SchälProfi ermöglicht. Rundholz mit einem Durchmesser von 7 bis 17 cm lässt sich problemlos verarbeiten.