

SmartCut

Smart(er) Brennholz sägen

Die beliebte, vollautomatische Förderbandsäge mit Schwerkraftvorschub schneidet Scheit- und Rundholz bis zu einem Durchmesser von 20 cm und bringt mehr Bedienkomfort und Ergonomie.

Dabei kann die SmartCut alleine oder von zwei Personen bedient werden, wodurch die Schnittleistung – abhängig von der gewünschten Länge – auf 3 bis 6 Raummeter ansteigt.

Allen voran punktet die SmartCut dadurch, dass der Bediener während der Arbeit nicht mit dem Sägeblatt in Kontakt kommt. Die Säge kürzt das Brennholz vollautomatisch und gibt es über das Förderband zur Verladung weiter, während der Bediener sich auf die Beschickung konzentrieren kann.

SmartCut – vereint Sicherheit und praktisches Arbeiten!




SÄGEN
vollautomatisch



PRODUZIERT
Brennholz



FÖRDERBAND
integriert

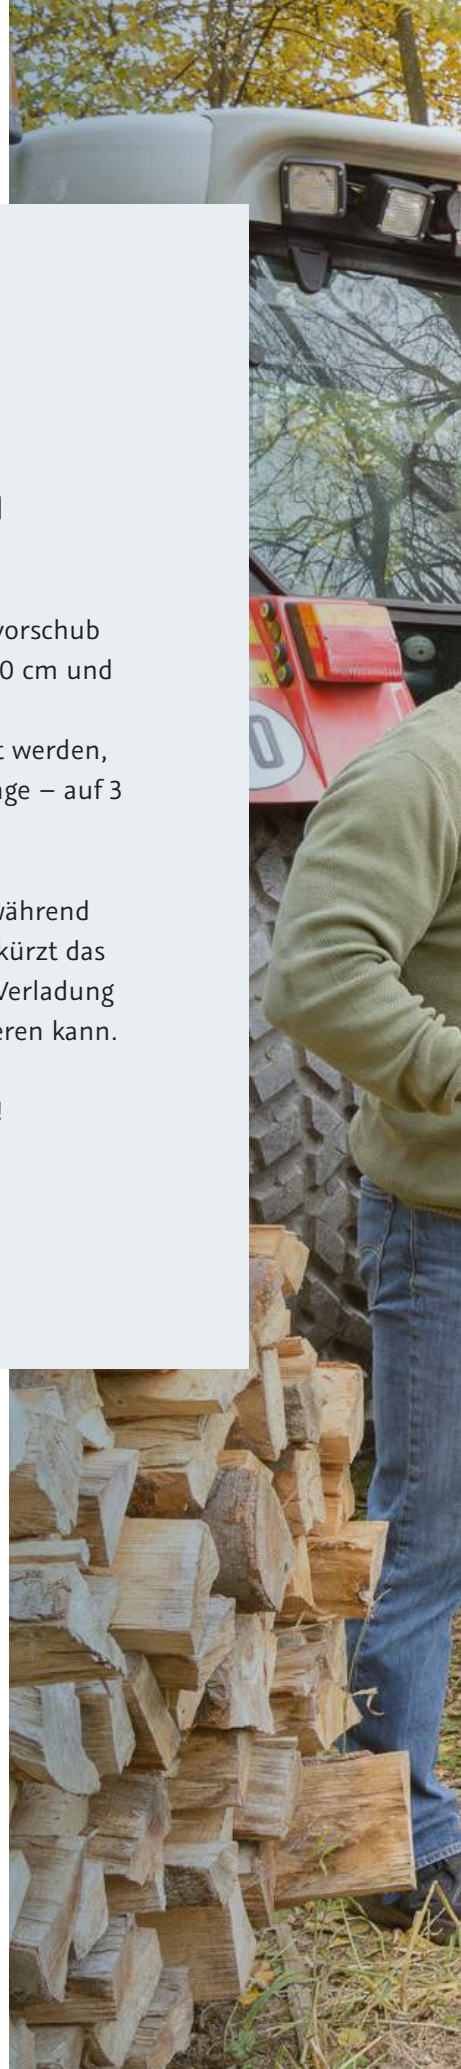



SmartCut

Hier sehen Sie folgendes Konfigurationsbeispiel:

Artikel-Nr.: M1474F4 SmartCut, PZG-E11-400



SCHNITT Ø
max. 20 cm



SCHEITLÄNGE
max. 120 cm



HOLZVORSCHUB
automatisch



BRENNHOLZSCHNITT
automatisch



VERARBEITUNGSMENGE
700 srm / Jahr



GEWICHT
min. 970 kg

Highlights



**LEICHTGÄNGIGE BESCHICKUNG
ÜBER DIE HOLZLADE**

Nachdem das Holzscheit in angenehmer Höhe in die großzügige Lade gelegt wurde, rutscht es automatisch zum Sägeblatt. Die vollautomatische Hin- und Herbewegung der Lade führt das Holzscheit gleichzeitig zum Sägeblatt und kürzt es auf die gewünschte Länge. Durch Betätigung des EasyStop-Bügel stoppt die Lade, sodass Sie diese in Ruhe befüllen können. Eine Endlagendämpfung sorgt dafür, dass die Lade sanft und ruhig gleitet.



FÜR SCHEITE NACH MASS

Die Einstellung der gewünschten Holzlänge erfolgt werkzeuglos über den serienmäßigen Holzanschlag, der in 12 Stufen verstellbar ist. Dieser ermöglicht präzise Schnittlängen und lässt sich dank einer Federunterstützung besonders einfach auf die gewünschte Länge einstellen. Eine integrierte Maßkala erleichtert die genaue Einstellung auf die gewünschte Scheitlänge. Verklemmungen zwischen der Säge und der Holzlade werden durch eine eingearbeitete Abflachung am Längsanschlag vermindert.



**LADE STOPPEN –
STRESSFREI BELADEN**

Cleverer Helfer – der serienmäßige EasyStop-Bügel: Mit ihm wird die vollautomatische Holzlade gestoppt, sodass der Bediener die Maschine in Ruhe mit Holz befüllen kann. Die Maschine stoppt, solange der Bügel gehalten wird. Wird der Bügel losgelassen, setzt die SmartCut den vollautomatischen Schneidvorgang fort – für eine stressfreie Beschickung.



EINFACH VON A NACH B

Dank der serienmäßigen Dreipunktaufhängung (Kategorie I + II) lässt sich die SmartCut problemlos mit einem Schlepper zum Einsatzort transportieren. Für einen kompakten Transport und die Lagerung kann das Förderband einfach eingezogen und mit einer Handseilwinde nahezu senkrecht aufgestellt werden. Eine Sicherungskette fixiert das Förderband. Der EasyStop-Bügel lässt sich platzsparend einklappen. Zusätzliche Stapleraufnahmen erleichtern die sichere Manövrierbarkeit der Maschine.



**KOMFORTABLES ARBEITEN
DANK AUTOMATISCHER
SCHEITHOLZERKENNUNG**

Das SensoStart-System erkennt automatisch, ob ein Scheit zum Sägen aufliegt, und startet erst dann den Vorgang selbstständig. Diese Option umfasst zudem einen stufenlosen Längsanschlag, mit dem Sie präzise Scheitlängen erzielen. So arbeiten Sie noch komfortabler und stressfreier! Mehr Info auf Seite 224!

OPTIONAL

Das spricht für die SmartCut!

NOCH MEHR ZEIT FÜR DIE BESCHICKUNG

Für noch mehr Komfort bei der Holzbeladung sorgt die zuschaltbare Umschaltverzögerung: Wird diese aktiviert, bleibt die Holzlade kurz in der Startposition stehen. Auch ohne Betätigung des EasyStop-Bügels haben Sie so mehr Zeit für die Beschickung. Das erleichtert die Arbeit, besonders bei grobem oder faserigem Holz, da es mehr Zeit hat, bis zum Anschlag zu rutschen. Dadurch wird die Präzision der Scheitlängen erhöht, bevor der automatische Sägevorgang selbstständig fortgesetzt wird.



EINFACHE WARTUNG – STETS HOHE LEISTUNG

Das Sägeblatt lässt sich schnell wechseln, die Wartung der Maschine ist dank Zentralschmierung und einfach nachspannbarem Keilriemen zeitsparend, während die Kunststoffführungen bei Bedarf problemlos gewechselt werden können.



SCHNELLER UND UNKOMPLIZIERTER SÄGEBLATTWECHSEL

Ein schneller, sicherer und problemloser Sägeblattwechsel ist durch das einfache Öffnen des Schutzdeckels und die Verwendung der mitgelieferten Werkzeugschlüssel möglich.

EINFACHE HYDRAULIK

Die wartungsarme Hydraulik mit mechanischem Ventil, Ölrücklauffilter und rein hydraulischem Oszilientventil minimiert den Wartungsaufwand und Verschleiß.

FÜR EINEN SAUBEREN ARBEITSPLATZ

Der serienmäßige Späneauswurf auf der Vorderseite der Maschine hat einen Späneabsauganschluss (Durchmesser 100 mm) integriert. Damit können Sie die SmartCut problemlos an ein Späneabsauggebläse anschließen, um eine saubere und fast staubfreie Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Kleine Holzreste im Spänekasten fallen an der Unterseite der Maschine heraus.



SICHERES BE- UND ENTLADEN

Nicht selbstverständlich, aber praktisch: Der integrierte Hebepunkt ermöglicht ein sicheres und müheloses Auf- und Abladen mit einem Hebewerkzeug. Für einen sicheren Transport ist die Maschine mit Verzurrpunkten ausgestattet, die eine sichere Befestigung der Maschine am Anhänger ermöglichen.

Mehr Infos zu den Sägeblättern finden Sie auf Seite 228!



SmartCut

AUS DER PRAXIS

Bei Florian Moll wird gesägt, geschnitzt und gefeilt: Alias Dr' SchnitzerFlo macht er beeindruckende Skulpturen aus Holz – vom Adler hin zu Autos. Mehr dazu auf seinem instagram-Kanal: @ dr_schnitzerflo/



Ich habe mir die SmartCut 2019 wegen der hohen Sicherheit angeschafft – schließlich möchte ich auch in Zukunft noch mit allen 10 Fingern Holz sägen! Bei uns im Allgäu ist Fichte das meistgesägte Holz, und ich verarbeite etwa 120 Ster pro Jahr. Dazu kommen noch Esche, Buche und meine Schnitzreste.

FLORIAN MOLL AUS DEM ALLGÄU

SMARTER HOLZ SÄGEN

Mit der Markteinführung der SmartCut im Jahr 2014 setzte POSCH einen neuen Standard in der Brennholzverarbeitung. Die SmartCut war die erste automatische Brennholzsäge überhaupt – eine bahnbrechende Innovation, die das Schneiden von Holz schneller, sicherer und effizienter macht.

Dank seiner fortschrittlichen Technologie ermöglicht die SmartCut ein besonders sicheres Schneiden. Kein Wunder, dass sich die Säge schnell zu einem der beliebtesten Produkte von POSCH entwickelte. Die SmartCut ist die ideale Wahl für alle, die auf höchste Qualität, maximale Sicherheit und herausragende Leistung setzen.

Nice to know!

Mit der SmartCut erzielt man allein die gleiche Stundenleistung wie mit der EasyCut zu zweit!

SmartCut Übersicht

Antrieb	Antrieb 1	Schlepper-Zapfwelle	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle
	Antrieb 2	-	Elektromotor
	Type	PZG	PZG-E11-400
Anwendung	Brennholzschnitt	✓	✓
	Arbeitsweise	Vollautomatisch	Vollautomatisch
	Mögliche Jahresmenge srm	700	700
Basismodell	Keilriemenantrieb	✓	✓
	Widia-Sägeblatt	✓	✓
	Holzlade hydraulisch	✓	✓
	Längsanschlag	✓	✓
	Förderbandlänge m	4	4
	Förderbandneigung, einstellbar	manuell	manuell
	Förderbandantrieb und -auszug über	Hydraulikanlage der Maschine	Hydraulikanlage der Maschine
	Holzhalter, automatisch	✓	✓
	Späneabsauganschluss Durchmesser 100 mm	✓	✓
	EasyStop	✓	✓
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✓	✓
Technische Daten	Sägeblattdurchmesser mm	700	700
	Schnittdurchmesser min. cm	7	7
	Schnittdurchmesser max. cm	20	20
	Scheitlänge min. cm	15	15
	Scheitlänge max. cm	120	120
	Gewicht kg	970	1030
	Leistungsangabe Elektromotor S6 kW	-	11
	Motorschutzschalter	-	✓
	Phasenwender	-	✓
	Stern-Dreieck-Anlauf	-	✓
	Stromnetzanforderung	-	3x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	-	4,0 – 6,0
	Kraftbedarf Zapfwelle kW	15	15
	Zapfwellendrehzahl U/min	480	480
	Gelenkwelle erforderlich	Ja	Ja
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	2700 / 5150	3000 / 5150
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	1600 / 1490	1500 / 1500
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	2600 / 2570	2600 / 2670
Transport	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✓	✓
	Stapleraufnahme	✓	✓
	Schlepperfahrwerk	○	○
Sonderausstattung	ComfortPaket	○	○
	Längsanschlag in 10-mm-Raster	○	○
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II, verschiebbar	○	○
	Hydraulisch schwenkbare Dreipunktaufhängung Kat. I + II	○	○
	Ölkühler	○	○
Fahrwerke	Schlepperfahrwerk, höhenverstellbar mit Zugösen	○	○
	Schlepperfahrwerk, höhenverstellbar mit Ackerschienenaufnahme	○	○
	Hydraulikanlage "on-Board" für Höhenverstellung	○	○
Förderbänder	Förderband 1,5 m	○	○
	Förderband 4 m	✓	✓
	Förderband 5 m	○	○
Zubehör	Betriebsstundenzähler	○	○
	Gelenkwelle	○	○

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.


Basismodell SmartCut

Manuelle Beschickung, vollautomatisches Sägen: Die komfortable Brennholzsäge mit integriertem Förderband.

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Schnittdurchmesser (max.) cm	Gewicht ~ kg
M1454F4	PZG	SmartCut, PZG, vollautomatische Brennholzsäge, Antrieb über Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 480 U/ min, Kraftbedarf 15 kW, zuschaltbare Umschaltverzögerung, Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, verstärkte Ausführung, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, hydraulische Holzlade, werkzeuglos verstellbarer Längsanschlag, Teleskop-Förderband 4 Meter mit hydraulischem Förderbandauszug und manueller Neigungsverstellung, automatischer Holzhalter, Späneabsauganschluss mit Durchmesser 100 mm, EasyStop, Stapleraufnahme und Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		20	970
M1474F4	PZG-E11-400	SmartCut, PZG-E11-400, vollautomatische Brennholzsäge, Antrieb über Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 480 U/min, Kraftbedarf 15 kW und Antrieb mit Elektromotor 11 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter und Phasenwender, zuschaltbare Umschaltverzögerung, Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, verstärkte Ausführung, inkl. Werkzeug für Sägeblattwechsel, hydraulische Holzlade, werkzeuglos verstellbarer Längsanschlag, Teleskop-Förderband 4 Meter mit hydraulischem Förderbandauszug und manueller Neigungsverstellung, automatischer Holzhalter, Späneabsauganschluss mit Durchmesser 100 mm, EasyStop, Stapleraufnahme und Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!	 	20	1030
YF189		Frachtsatz SmartCut Gültig ausschließlich für Lieferungen nach Österreich und Deutschland.			
YDI141		Inbetriebnahme AT/DE			

Scheitholzverarbeitungsmenge unter Berücksichtigung der Bedienpersonenanzahl

Stundenleistung manueller und automatischer Sägen

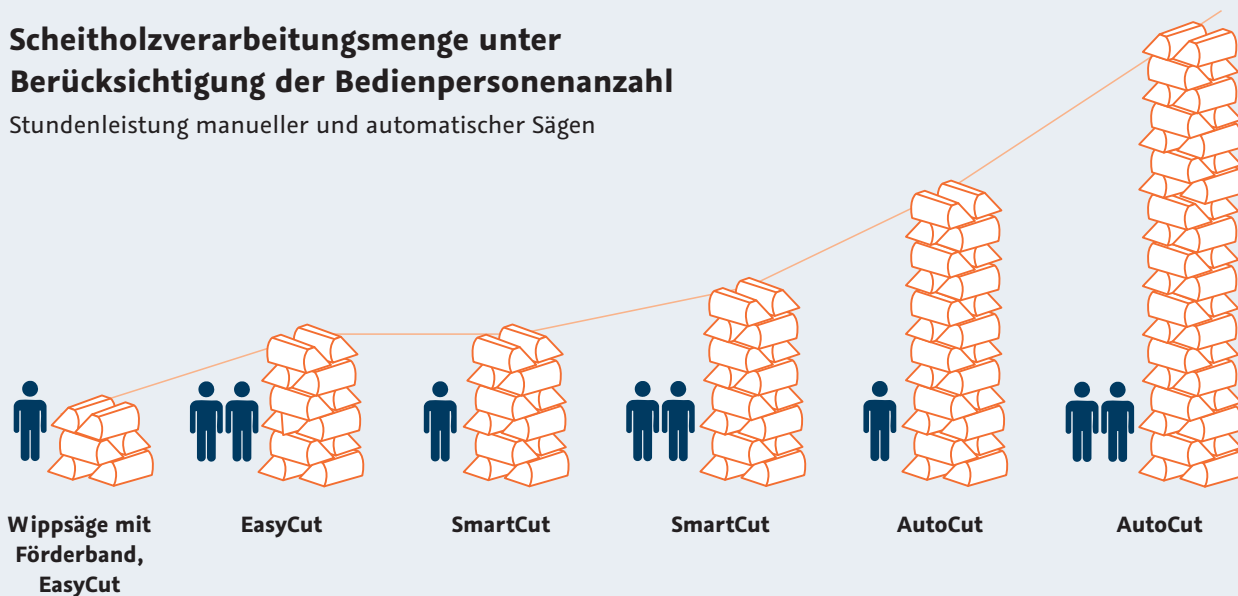

Sonderausstattung SmartCut



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type PZG-E11-400	Gewicht ~ kg	
S (SO1186)	Aufpreis ComfortPaket mit SensoStart-System und stufenlosem Längsanschlag. Mit Hilfe von 3 Ultraschall-Sensoren erkennt das SensoStart-System, ob ein Scheit den Holzlängensanschlag erreicht hat und startet dann den Sägevorgang automatisch. Längsanschlag mit hoher Anschlagplatte, werkzeuglos verstellbarer 10-mm-Raster. Achtung! 3-poliger Dauerstromstecker 12 V vom Schlepper erforderlich.	O	O	5	
A (SO1187)	Aufpreis Längsanschlag mit hoher Anschlagplatte. Der Anschlag ist im 10-mm-Raster werkzeuglos verstellbar. Diese Option ersetzt den serienmäßigen 12-fach verstellbaren Anschlag und ist in Option S enthalten.	O in Option S enthalten	O in Option S enthalten	200	
DV (SO1188)	Aufpreis Verschiebung der Dreipunktaufhängung um 300 mm mittels Hydraulik. Für mittigen Straßentransport durch die geringere und gleichmäßigere Ausladung: rechts 1,1 Meter und links 1,3 Meter (anstelle 0,8 und 1,6 Meter)	O	O	200	
X1 (SO1290)	Aufpreis hydraulisch schwenkbare Dreipunktaufhängung für Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle. Antrieb über die Hydraulik der Maschine. Schwenkbereich +/- 15°. Gelenkwelle Z2000649 erforderlich! Der serienmäßige Dreipunktbau entfällt.	O	X	145	
X2 (SO1291)	Aufpreis hydraulisch schwenkbare Dreipunktaufhängung für Maschinen mit hybriden Antrieb: Schlepper-Zapfwelle und Elektromotor. Mit zusätzlichem Schwenkrad für den Betrieb ohne Schlepper mit Elektromotor. Antrieb über die Hydraulik der Maschine. Schwenkbereich +/- 15°. Gelenkwelle Z2000649 erforderlich! Der serienmäßige Dreipunktbau entfällt.	X	O	165	
C (SO1299)	Aufpreis Ölkühler für den Dauerbetrieb (ab 4 Stunden Betriebsdauer oder bei Einsatz von Temperaturen über 30°C empfohlen). Dieser verringert den Verschleiß und sorgt dadurch für eine längere Lebensdauer der Hydraulikkomponenten. Für den Betrieb des Ölkühlers ist eine 3-polige Dauerstromsteckdose 12 V am Schlepper erforderlich.	O	O	5	

O optional X nicht möglich ✓ serienmäßig

Die clevere Innovation für maximalen Beschickungskomfort und Präzision: Die SmartCut mit Option SensoStart stoppt automatisch, sodass Sie das Holz stressfrei beschicken können, ohne dabei den Arbeitsfluss zu unterbrechen. Dank Ultraschall-Sensoren erkennt die SmartCut, ob sich Holz in der Lade befindet – erst dann startet der Sägevorgang und garantiert eine maximale Präzision bei der Schnittlänge. Die Lade bewegt sich kontinuierlich hin und her, bis das ganze Holzscheit auf die gewünschte Länge gesägt ist. Sobald das letzte Stück geschnitten ist, bleibt die Lade in der Startposition stehen und wartet auf neues Holz. Mit einem Tastendruck an der Bedienbox kann ein neuer Sägezyklus gestartet werden, unabhängig von der Sensorauslösung. Zusätzlich kann man über einen Schalter zwischen Sensorbetrieb und Dauerbetrieb wechseln: Im Dauerbetrieb fährt die Lade kontinuierlich hin und her, ohne anzuhalten. In dieser Option ist auch der Längsanschlag enthalten, der sich in 10-mm-Schritten verstellen lässt, um eine noch präzisere Anpassung an verschiedene Holzlängen zu ermöglichen.

KOMFORTABLES ARBEITEN DANK AUTOMATISCHER SCHEITHOLZERKENNUNG



VERSCHIEBBARE DREIPUNKTAUFHÄNGUNG

Mit der von der Schlepperhydraulik angetriebenen und verstellbaren Dreipunktaufhängung kann die Maschine für den Transport um 300 mm verschoben werden. Dadurch ergibt sich eine gleichmäßigere Aufteilung nach links und rechts und der seitliche Überstand beim Transport in Fahrtrichtung rechts wird für den Transport reduziert. Besonders vorteilhaft bei schmalen Schleppern!




STUFENLOSER LÄNGSANSCHLAG

Für eine präzise Einstellung des Längsanschlags in 10-mm-Schritten, um ungleich lange Meterscheite ohne störende Reststücke zu verarbeiten. Im ComfortPaket mit SensoStart-System ist dieser Anschlag bereits serienmäßig enthalten.



HYDRAULISCH SCHWENKBARE DREIPUNKTAUFHÄNGUNG

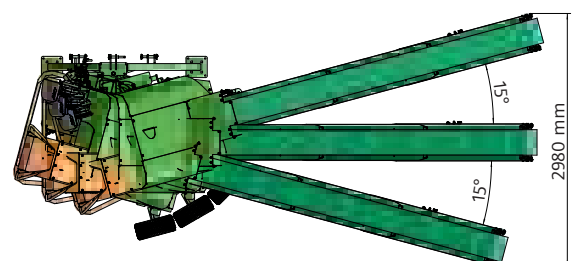

Fahrwerke SmartCut

Mobil einsetzbar auch außerhalb von Haus und Hof.

! Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type PZG-E11-400	Gewicht ~ kg	
DT (SO1249)	Aufpreis Schlepperfahrwerk, höhenverstellbar über Schlepperhydraulik, mit abnehmbarer Deichsel und Stützrad. Dadurch ist der Transport wahlweise mittels Zugöse oder Dreipunktaufhängung möglich. Bodenfreiheit ca. 200 mm, Stapleraufnahmen entfallen. Gelenkwelle Z2000649 erforderlich! Nur für die Nutzung am privaten Gelände. Der Transport sowie die Fahrgeschwindigkeit auf öffentlichen Straßen ist länderspezifisch zu überprüfen.	○	○	80	
T (SO1250)	Aufpreis Schlepperfahrwerk, höhenverstellbar über Schlepperhydraulik mit Ackerschienenaufnahme am Unterlenker der Dreipunktaufhängung vom Schlepper. Durch die Verstellmöglichkeit der Aufnahmeeinheit ist eine Bodenfreiheit von max. 400 mm gegeben, Stapleraufnahmen entfallen. Gelenkwelle Z2000649 erforderlich! Nur für die Nutzung am privaten Gelände. Der Transport sowie die Fahrgeschwindigkeit auf öffentlichen Straßen ist länderspezifisch zu überprüfen.	○	○	80	
H (SO1251)	Aufpreis für Maschine mit integrierter Hydraulikanlage „on-Board“ anstelle des erforderlichen Hydraulikanschlusses vom Schlepper. Passend zu Option „DT“ sowie „T“.	○	○	80	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

Per Schlepperfahrwerk von A nach B – Zwei Optionen:



A) SCHLEPPERFAHRWERK „DT“ MIT ABNEHMBARER DEICHSEL

Möchten Sie die Maschine nicht an der Dreipunktaufhängung transportieren?

- Das Schlepperfahrwerk mit Deichsel, Stützrad und Zugöse verfügt über eine höhenverstellbare Achse mit zwei Rädern (Durchmesser 455 mm).
- Ein Hydraulikzylinder hebt die Maschine für den Transport über die Schlepperhydraulik an, wodurch eine Bodenfreiheit von ca. 200 mm erreicht wird.
- Für die Arbeitsstellung kann sie wieder abgesenkt werden.
- Die abnehmbare Deichsel ermöglicht einen flexiblen Transport entweder per Zugöse oder Dreipunktaufhängung.

HYDRAULIKANLAGE „ON-BOARD“

Wollen Sie die Maschine ohne Schlepperhydraulik betreiben? Mit dieser Option können Sie die Höhenverstellung des Fahrwerks mit der Hydraulik der Maschine steuern. Wahlweise für die Fahrwerksoptionen "DT" oder "T".

B) SCHLEPPERFAHRWERK „T“ MIT ACKERSCHIENENAUFNAHME UND UNTERLENKER

Für mehr Bodenfreiheit beim Transport im Gelände:

- Das Schlepperfahrwerk mit Ackerschienenaufnahme hat eine höhenverstellbare Achse mit zwei Rädern (Durchmesser von 455 mm).
- Durch die Höhenverstellung der Ackerschiene am Unterlenker der Dreipunktaufhängung des Schleppers ist eine Bodenfreiheit von max. 400 mm möglich. Für die Arbeitsstellung kann sie wieder abgesenkt werden.
- Für den Transport kann die Maschine mit einem Hydraulikzylinder über die Schlepperhydraulik angehoben werden.


Förderbänder SmartCut

Wählen Sie die richtige Förderbandlänge. Das Teleskop-Förderband 4 Meter (F4) ist serienmäßig im Basismodell enthalten.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type PZG- E11-400	max. Auswurf- höhe m	Gewicht ~ kg	
F15 (SO1184)	Minderpreis Förderband 1,5 Meter mit Handseilwinde für eine einfache Neigungseinstellung. Das serienmäßige 1-fach-Teleskop-Förderband 4 Meter entfällt.	○	○	1	70	
F4 (SO1039)	1-fach-Teleskop-Förderband 4 Meter, hydraulischer Förderbandauszug mit Handseilwinde für eine einfache Neigungseinstellung. Serienmäßig im Basismodell enthalten.	✓	✓	2,4	0	
F5 (SO1185)	Aufpreis 2-fach-Teleskop-Förderband 5 Meter, hydraulischer Förderbandauszug mit Handseilwinde für eine einfache Neigungseinstellung. Das serienmäßige 1-fach-Teleskop-Förderband 4 Meter entfällt.	○	○	3	50	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig


FÖRDERBAND 1,5 METER

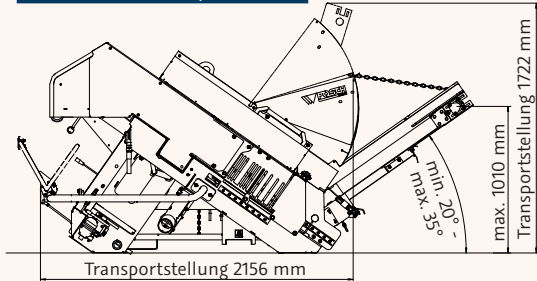

1-FACH-TELESKOP-FÖRDERBAND 4 METER

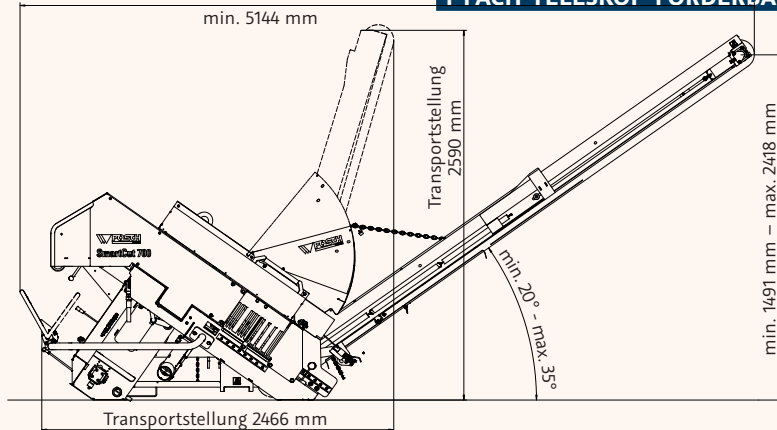

2-FACH-TELESKOP-FÖRDERBAND 5 METER

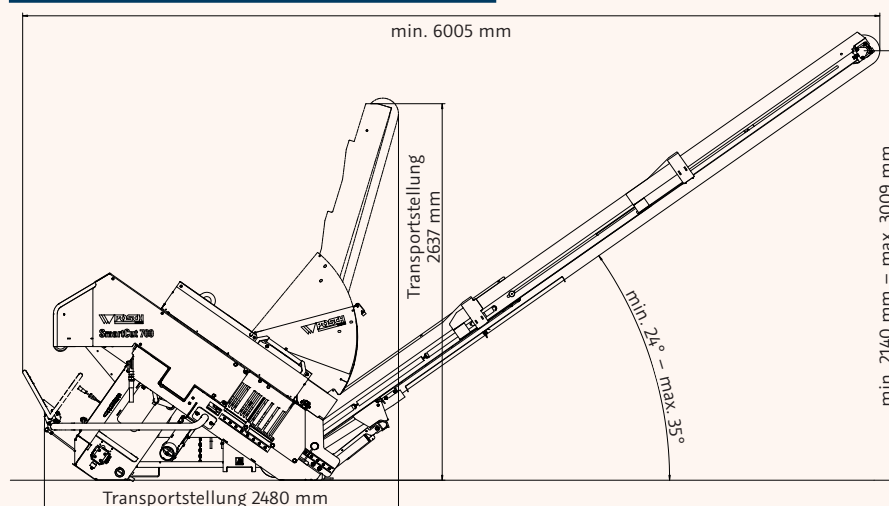

Zubehör SmartCut

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type PZG-E11-400	Gewicht ~ kg	
F0003527	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige der Stunden und Zapfwellendrehzahl, passend für Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle und Hybrid-Antrieb: Schlepper-Zapfwelle und Elektromotor.	○	○	1	
Z2000636	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	○	○	9	
Z2000616	Gelenkwelle Walterscheid W-Line (Freilaufkupplung) zur Vermeidung von Antriebsschäden bei Schleppern mit Zapfwellenkupplung und Bremse	○	○	9	
Z2000646	Gelenkwelle Walterscheid W-Line max. 900 Nm (Reib- und Freilaufkupplung) mit Überlastschutz und zur Vermeidung von Antriebsschäden bei Schleppern mit Zapfwellenkupplung und Bremse	○	○	26	
Z2000649	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	○	○	16	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

Service- und Verschleißteile SmartCut

Für alle Fälle gerüstet!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type PZG-E11-400	Gewicht ~ kg	
F0004745	Wartungskit Ölwechsel, bestehend aus Ölfiltereinsatz, Verschlusschraube für den Öltank, ohne Hydrauliköl	○	○	1	
F0004746	Wartungskit Sägebereich, bestehend aus Messingplatten neben dem Sägeblatt und Aluleiste am Holzhalter inkl. Befestigungsschrauben	○	○	2	
F0004747	Gewebelappen im Förderbandübergang für die optimale Ableitung der Holzstücke	○	○	1	
F0004862	Widia-Kreissägeblatt in verstärkter Ausführung für den Brennholzschnitt, Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 66	○	○	17	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

Nachrüstung SmartCut

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type PZG	Type PZG-E11-400	Gewicht ~ kg	
F0004497	Nachrüstung hydraulisch schwenkbare Dreipunktaufhängung für Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle. Antrieb über die Hydraulik der Maschine. Schwenkbereich +/- 15°. Gelenkwelle Z2000649 erforderlich! Geschätzte Montagezeit: 4 h	○	✗	145	
F0004498	Nachrüstung hydraulisch schwenkbare Dreipunktaufhängung für Maschinen mit hybridem Antrieb: Schlepper-Zapfwelle und Elektromotor. Mit zusätzlichem Schwenkrad für den Betrieb mit Elektromotor (ohne Schlepper). Antrieb über die Hydraulik der Maschine. Schwenkbereich +/- 15°. Gelenkwelle Z2000649 erforderlich! Geschätzte Montagezeit: 4 h	✗	○	165	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig



GRÖßERER VERLADERADIUS

Möchten Sie einen Anhänger oder Container gleichmäßig befüllen, ohne die Maschine oder den Anhänger zu überstellen? Mit der optionalen, hydraulisch schwenkbaren Dreipunktaufhängung lässt sich die Maschine und das Förderband um 15° nach links oder rechts schwenken, wodurch die geschnittenen Scheite optimal verteilt werden. So können mehrere nebeneinander stehende Behälter abwechselnd befüllt und volle Behälter bei laufendem Sägebetrieb gewechselt werden, was einen kontinuierlichen Arbeitsprozess gewährleistet. Diese Sonderausstattung ist sowohl bei Erstausrüstung als auch als Nachrüstung erhältlich. Nicht kombinierbar mit den Artikelnummern DV, DT und T!