

UniCut

Eine Säge, drei Möglichkeiten!

Mit dem Basismodell der UniCut sägen Sie Brennholz – eine klassische Rolltisch- bzw. Tischkreissäge.

Universell erweiterbar:

Bestellen Sie die gewünschte Ausführung entweder direkt bei der Erstbestellung oder rüsten Sie Ihre UniCut später einfach für den Längs- oder Trennschnitt nach.

In jedem Fall sägen Sie sicher, da Ihre Hände vor einem Zugriff auf das Sägeblatt geschützt sind.

UniCut



in Aktion erleben!



SÄGEN
manuell



PRODUZIERT
Brennholz
Zaunpfähle
Holzbretter





UniCut Brennholzsäge, E5,5-400



Highlights



EINE SÄGE, DREI MÖGLICHKEITEN!

Es erwartet Sie eine Säge ohne Kompromisse: Mit der UniCut sägen Sie alles, nicht nur Brennholz. Sie ist ein wahres Allround-Talent, das dem Holz die Zähne zeigen wird. Entweder optional erhältlich oder Sie wählen bereits bei der Erstbestellung die gewünschte Ausführung Ihrer Säge: Für den Brennholz-, Längs- oder Anspitz- und Trennschnittsäge! Lesen Sie dazu mehr auf der nächsten Seite!



EINFACHE HANDHABUNG UND SICHERER TRANSPORT – FLEXIBILITÄT FÜR JEDE ANTRIEBSAUSFÜHRUNG

Für einfachen Transport auf ebenem Untergrund sorgen die serienmäßigen Vollgummiräder mit einem Durchmesser von 300 mm. Bei Antrieb mit Elektromotor sind praktische, klappbare Transportgriffe integriert, sodass die Maschine wie eine Schiebetruhe angehoben und bewegt werden kann, zudem ist auch eine Radbremse inkludiert. Maschinen mit Schlepper-Zapfwellen- und Hybridantrieb verfügen serienmäßig über eine Dreipunktaufhängung und die Transporthilfe erleichtert zusätzlich das Manövrieren der Maschine, auch in abgelegenste Ecken. Eine praktische Säge Tischverriegelung stabilisiert den Tisch während der Lagerung und des Transports.




EINFACHE WARTUNG – STETS HOHE LEISTUNG

Das Sägeblatt lässt sich schnell und unkompliziert tauschen – das passende Werkzeug wird dafür mitgeliefert. Dank der praktischen Zentralschmierleiste am Gestell der Maschine erfolgt die Wartung der beweglichen Teile mit nur wenigen Handgriffen, was Zeit spart und die Lebensdauer verlängert. Außerdem lassen sich die Keilriemen problemlos nachspannen, um eine konstante Leistung und optimale Effizienz zu gewährleisten. So bleibt Ihre Maschine stets in einwandfreiem Zustand und ist jederzeit einsatzbereit!

LEISE, LEISER, PURRES SÄGEVERGNÜGEN

Durch die fortschrittliche Schallabsorptions-Technologie und eine speziell entwickelte Zahngeometrie reduziert das purr-Widia-Kreissägeblatt den Lärmpegel beim Schneiden drastisch, was zu einem deutlich angenehmeren Arbeitsumfeld führt. Der Geräuschpegel im Leerlauf beträgt nun nur noch 72 dB(A) statt zuvor 92 dB(A). Das purr-Sägeblatt punktet durch eine längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Grobzahn-Kreissägeblättern, so bleibt es länger scharf und funktionstüchtig, bevor es ersetzt oder nachgeschärft werden muss. Die Effizienz erhöht sich und Kosten für den Benutzer reduzieren sich.

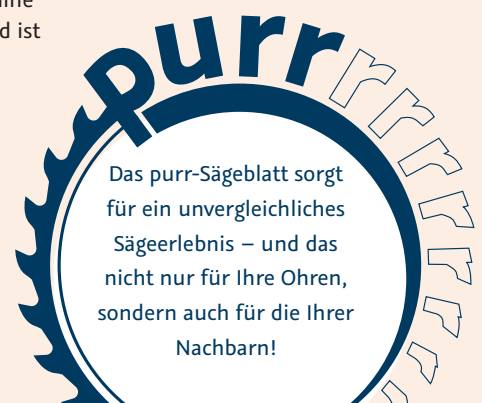

Das purr-Sägeblatt sorgt für ein unvergleichliches Sägeerlebnis – und das nicht nur für Ihre Ohren, sondern auch für die Ihrer Nachbarn!

UniCut

MEHR ALS EINE TISCHKREISSÄGE

Alles begann vor Jahren mit der praktischen Tisch-Wipp-Säge, die jedoch aufgrund einer Normanpassung im Jahr 2018 aus dem Programm genommen wurde.

Das Nachfolgemodell, die UniCut, ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: für den klassischen Brennholzschnitt, zum Produzieren von Holzpfehlen oder für den Längsschnitt. In der für Sie passenden Variante erfüllt die UniCut jeden Wunsch.

Und in jedem Fall sägen Sie immer auf der sicheren Seite!

Nice to know!

Für einen sauberen Arbeitsplatz sorgt eine Späneabsaugung, die nachgerüstet werden kann!

AUS DER PRAXIS

Bereits seit fünf Jahrzehnten wird auf dem Hof der Familie Hummel mit POSCH-Maschinen gearbeitet – die Rolltischsäge aus dem Jahr 1985 ist nach wie vor im Einsatz. Mittlerweile ist der Fuhrpark auf insgesamt vier Geräte gewachsen:

Ich bin mit unserer ersten POSCH-Säge sozusagen aufgewachsen, kenne jedes Detail und nutze sie nach wie vor gerne zum Schneiden von Brennholz. Da diese nur über einen Elektromotor verfügt, kam 2016 eine Tisch-Wippkreissäge von POSCH hinzu, um die Nutzung auch außerhalb des Anwesens zu ermöglichen. Diese wird vorrangig zum Schneiden von Brennholz auf dem eigenen Holzplatz, aber auch für Längsschnitte verwendet. Die Säge reiht sich neben dem HydroCombi 16 aus 2005 und der Spaltaxt aus 2015 in unseren POSCH-Fuhrpark ein. Eine andere Marke kam gar nicht in die engere Auswahl. Für jede Aufgabe steht nun die passende POSCH-Maschine bereit!

CHRISTIAN HUMMEL



Eine Säge - drei Möglichkeiten: UniCut!

BRENNHOLZSCHNITT



Bedienung mit nur einem Griff!

Möchten Sie Brennholz wie gewohnt am Tisch sägen? Der große Säge Tisch ist robust und massiv gebaut, wodurch höchste Stabilität gewährleistet wird. Die Kugellagerung ermöglicht müheloses Arbeiten, während die Zugfeder eine automatische Rückkehr in die Ausgangsstellung sicherstellt. Durch die Haltenoppen am Sägeblattschutz und die Haltevorrichtung wird das Holz für den Brennholzschnitt zuverlässig fixiert, wodurch das Verdrehen des Holzscheits minimiert und ein Verklemmen des Sägeblatts verhindert wird. Der integrierte Griff an der Haltevorrichtung ermöglicht eine einfache Bedienung und einen ergonomischen Sägevorschub. Die Zugfedern sorgen dafür, dass sich die Haltevorrichtung nach dem Loslassen automatisch öffnet, sodass das Holzseit für den nächsten Schnitt nachgeschoben werden kann. Ein zusätzliches Schutzgitter an der Haltevorrichtung verhindert den direkten Zugriff auf das Kreissägeblatt und bietet noch mehr Sicherheit. Diese Option ist sowohl als Basisausstattung als auch als Ergänzungsset erhältlich.

Präzise Anspitz- und Trennvorrichtung für Rundhölzer – Ideal für Pfähle und mehr.

Möchten Sie Rundhölzer anspitzen und trennen, um Pfähle herzustellen? Dann ist die Anspitz- und Trennvorrichtung genau das Richtige für Sie! Rundholz mit einem Durchmesser von 5 bis 24 cm kann problemlos verarbeitet werden. Die Sägeblattabdeckung (links und rechts vom Sägeblatt) ist seitlich beweglich, durchsichtig und mit Rollen an der Bedienseite ausgestattet. Diese erleichtert das Einfädeln und Schwenken des Holzstücks beim Anspitzen. Eine klappbare Zentrierung (Halterung) sorgt für die exakte Ausrichtung des Werkstücks und ermöglicht mit dem Schiebewerkzeug einen präzisen Trennschnitt am fixierten Säge Tisch. Der Spaltkeil stellt sicher, dass beim Trennschnitt kein Verklemmen auftritt. Für noch komfortableres Arbeiten und beste Ergebnisse empfiehlt es sich, das passende Sägeblatt zu wählen. Noch ein Pluspunkt: Wird die Säge über die Schlepper-Zapfwelle betrieben, wird diese um 90° zum Schlepper angebaut. So lassen sich auch längere Hölzer wie Rundlinge, Pfähle oder Schwarten problemlos bearbeiten. Diese Option ist sowohl als Basisausstattung als auch als Ergänzungsset erhältlich.

ANSPITZ- UND TRENNSCHNITT



LÄNGSSCHNITT



Effiziente Längsschnitte – für präzises Arbeiten und höchsten Komfort.

Möchten Sie komfortabel Längsschnitte durchführen? Die Lösung ist unsere Rolltischsäge UniCut mit Längsschnittausführung. Sie verfügt über eine federunterstützte, bewegliche und voreinstellbare sowie selbsteinstellende Schutzhaube, die zerspannbare Einlagen enthält. Der werkzeuglos verstellbare Längsanschlag und das Schiebewerkzeug gewährleisten präzise Schnitte, während der Spaltkeil sicherstellt, dass beim Längsschnitt kein Verklemmen auftritt. Für noch komfortableres Arbeiten und beste Ergebnisse empfiehlt es sich, das passende Sägeblatt zu wählen. Noch ein Pluspunkt: Wird die Säge über die Schlepper-Zapfwelle betrieben, wird diese um 90° zum Schlepper angebaut. So lassen sich auch längere Hölzer wie Bretter, Pfosten oder Schwarten problemlos bearbeiten. Diese Option ist sowohl als Basisausstattung als auch als Ergänzungsset erhältlich.



UniCut Brennholz-/Anspitz- und Trenn-/Längsschnittsäge Übersicht

Antrieb	Antrieb 1	Elektromotor		Elektromotor	
	Antrieb 2	-	-	-	-
	Type	E5,5-400	KE5,5-400	KE7,5-400	KE9-400
Brennholzsäge	Schnittdurchmesser min. cm	5	5	5	5
	Schnittdurchmesser max. cm	24	24	24	24
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1505 / 1505	1505 / 1505	1505 / 1505	1505 / 1505
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	850 / 850	850 / 850	850 / 850	930 / 930
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1220 / 1595	1220 / 1595	1220 / 1595	1220 / 1595
Anspitz- und Trennsäge	Schnittdurchmesser min. cm	5	5	5	5
	Schnittdurchmesser max. cm	24	24	24	24
	Trennschnitt Verarbeitungsdurchmesser max. cm	10	10	15	20
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1610 / 1610	1610 / 1610	1610 / 1610	1610 / 1610
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	915 / 915	915 / 915	915 / 915	915 / 915
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1230 / 1230	1230 / 1230	1230 / 1230	1230 / 1230
Längsschnittsäge	Längsschnitt Verarbeitungsstärke max. cm	10	10	15	20
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1620 / 1620	1620 / 1620	1620 / 1620	1620 / 1620
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	920 / 920	920 / 920	920 / 920	985 / 985
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1340 / 1340	1340 / 1340	1340 / 1340	1340 / 1340
Basismodell	Direktantrieb	✓	✗	✗	✗
	Keilriemenantrieb	✗	✓	✓	✓
	purr-Widia-Sägeblatt	✓	✓	✓	✓
	Sägetisch groß (1500 x 855 mm)	✓	✓	✓	✓
	Tischführung kugelgelagert	✓	✓	✓	✓
	Vollgummiräder Durchmesser 300 mm	✓	✓	✓	✓
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✗	✗	✗	✗
	Transporthilfe	✗	✗	✗	✗
Technische Daten	Sägeblattdurchmesser mm	700	700	700	700
	Scheitlänge min. cm	100	100	100	100
	Scheitlänge max. cm	200	200	200	200
	Gewicht kg	172	190	202	215
	Sägeblattabbremung	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
	Leistungsangabe Elektromotor S6 kW	5,5	5,5	7,5	9
	Motorschutzschalter	✓	✓	✓	✓
	Phasenwender	✓	✓	✓	✓
	Stern-Dreieck-Anlauf	○	○	✓	✓
	Stromnetzanforderung	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	2,5 – 3,5	2,5 – 3,5	3,0 – 4,0	3,5 – 5,0
	Kraftbedarf Zapfwelle kW		-	-	-
	Zapfwellendrehzahl max. U/min	-	-	-	-
	Gelenkwelle erforderlich	-	-	-	-
Transport	Schlepperfahrwerk	✗	✗	✗	✗
	Transporthilfe	✗	✗	✗	✗
Sonderausstattung	Stern-Dreieck-Anlauf	○	○	✓	✓
Zubehör	Gelenkwelle	✗	✗	✗	✗
	Spänesauganschluss Durchmesser 100 mm	○	○	○	○
	Späneabsauggebläse	350S	350S	350S	350S
	Zyklon	350	350	350	350
	Betriebsstundenzähler	○	○	○	○
Nachrüstung	Ausführung Brennholzsäge	○	○	○	○
	Ausführung Anspitz- und Trennsäge	○	○	○	○
	Ausführung Längsschnittsäge	○	○	○	○

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

UniCut Brennholz-/Anspitz-und Trenn-/Längsschnittsäge Übersicht

Antrieb	Antrieb 1	Schlepper-Zapfwelle	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle	Hybrider Antrieb: Schlepper-Zapfwelle
	Antrieb 2	-	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
	Type	PZG	PZG-E5,5-400	PZG-E7,5-400	PZG-E9-400
Brennholzsäge	Schnittdurchmesser min. cm	5	5	5	5
	Schnittdurchmesser max. cm	24	24	24	24
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1770 / 1970	1770 / 1970	1770 / 1970	1770 / 1970
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1220 / 1595	1220 / 1595	1220 / 1595	1220 / 1595
Anspitz- und Trennsäge	Schnittdurchmesser min. cm	5	5	5	5
	Schnittdurchmesser max. cm	24	24	24	24
	Trennschnitt Verarbeitungsdurchmesser max. cm	20	10	15	20
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1880 / 1880	1880 / 1880	1880 / 1880	1880 / 1880
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000	1000 / 1000
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1230 / 1230	1230 / 1230	1230 / 1230	1230 / 1230
Längsschnittsäge	Längsschnitt Verarbeitungsstärke max. cm	20	10	15	20
	Länge Transport- / Arbeitsstellung mm	1885 / 1885	1885 / 1885	1885 / 1885	1885 / 1885
	Breite Transport- / Arbeitsstellung mm	970 / 970	970 / 970	970 / 970	970 / 970
	Höhe Transport- / Arbeitsstellung mm	1340 / 1340	1340 / 1340	1340 / 1340	1340 / 1340
Basismodell	Direktantrieb	✗	✗	✗	✗
	Keilriemenantrieb	✓	✓	✓	✓
	purr-Widia-Sägeblatt	✓	✓	✓	✓
	Sägetisch groß (1500 x 855 mm)	✓	✓	✓	✓
	Tischführung kugelgelagert	✓	✓	✓	✓
	Vollgummiräder Durchmesser 300 mm	✓	✓	✓	✓
	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	✓	✓	✓	✓
	Transporthilfe	✓	✓	✓	✓
Technische Daten	Sägeblattdurchmesser mm	700	700	700	700
	Scheitlänge min. cm	100	100	100	100
	Scheitlänge max. cm	200	200	200	200
	Gewicht kg	254	297	303	310
	Sägeblattabbremung	mechanisch	mechanisch / elektrisch	mechanisch / elektrisch	mechanisch / elektrisch
	Leistungsangabe Elektromotor S6 kW	-	5,5	7,5	9
	Motorschutzschalter	-	✓	✓	✓
	Phasenwender	-	✓	✓	✓
	Stern-Dreieck-Anlauf	-	○	✓	✓
	Stromnetzanforderung	-	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A	3x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A
	Durchschnittlicher Stromverbrauch kWh*	-	2,5 – 3,5	3,0 – 4,0	3,5 – 5,0
	Kraftbedarf Zapfwelle kW	11	11	11	11
	Zapfwelldrehzahl max. U/min	540	540	540	540
	Gelenkwelle erforderlich	-	-	-	-
Transport	Schlepperfahwerk	○	○	○	○
	Transporthilfe	✓	✓	✓	✓
Sonderausstattung	Stern-Dreieck-Anlauf	-	○	✓	✓
Zubehör	Gelenkwelle	○	○	○	○
	Spänesauganschluss Durchmesser 100 mm	○	○	○	○
	Späneabsauggebläse	350S	350S	350S	350S
	Zyklon	350	350	350	350
	Betriebsstundenzähler	○	○	○	○
Nachrüstung	Ausführung Brennholzsäge	○	○	○	○
	Ausführung Anspitz- und Trennsäge	○	○	○	○
	Ausführung Längsschnittsäge	○	○	○	○

* Abhängig von Holzart, Verarbeitungsdurchmesser, Scheitlänge, Arbeitsgeschwindigkeit, Anzahl der Personen usw.

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

Basismodell UniCut Brennholzsäge

Die Tischkreissäge für den Brennholzschnitt – optional als Anspitz- sowie Längsschnittsäge!

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Schnitt- durchmesser (max.) cm	Gewicht ~ kg
M1119HSWLR	E5,5-400	UniCut Brennholzsäge, E5,5-400, Direktantrieb mit Elektromotor, 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, Ausführung für Brennholzschnitt mit einem Schnittdurchmesser von max. 24 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, ausklappbare Handgriffe, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Radbremse		24	172
M1028HSWLR	KE5,5-400	UniCut Brennholzsäge, KE5,5-400, Keilriemenantrieb mit Elektromotor, 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, Ausführung für Brennholzschnitt mit einem Schnittdurchmesser von max. 24 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, ausklappbare Handgriffe, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Radbremse		24	190
M1030HSWLR	KE7,5-400	UniCut Brennholzsäge, KE7,5-400, Keilriemenantrieb mit Elektromotor, 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, Ausführung für Brennholzschnitt mit einem Schnittdurchmesser von max. 24 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, ausklappbare Handgriffe, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Radbremse		24	202
M1032HSWLR	KE9-400	UniCut Brennholzsäge, KE9-400, Keilriemenantrieb mit Elektromotor, 9 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, Ausführung für Brennholzschnitt mit einem Schnittdurchmesser von max. 24 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, ausklappbare Handgriffe, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Radbremse		24	215
M1019HSWLR	PZG	UniCut Brennholzsäge, PZG, Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 11 kW, Ausführung für Brennholzschnitt mit einem Schnittdurchmesser von max. 24 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		24	254
M1037HSWLR	PZG-E5,5-400	UniCut Brennholzsäge, PZG-E5,5-400, Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 11 kW, und Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, Ausführung für Brennholzschnitt mit einem Schnittdurchmesser von max. 24 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!	 	24	297
M1038HSWLR	PZG-E7,5-400	UniCut Brennholzsäge, PZG-E7,5-400, Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 11 kW und Antrieb mit Elektromotor 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, Ausführung für Brennholzschnitt mit einem Schnittdurchmesser von max. 24 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!	 	24	303
M1040HSWLR	PZG-E9-400	UniCut Brennholzsäge, PZG-E9-400, Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 11 kW und Antrieb mit Elektromotor 9 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, Ausführung für Brennholzschnitt mit einem Schnittdurchmesser von max. 24 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!	 	24	310

Sonderausstattung UniCut Brennholzsäge

! Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.											
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5- 400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type KE9- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type PZG- E9-400	Gewicht ~ kg	
WL (SO1490)	purrr-Widia-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt, deutlich leiser im Vergleich zum klassischen Widia-Sägeblatt! Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 84 Serienmäßig im Basismodell enthalten!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	
GZ (SO1494)	Minderpreis Grobzahn-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt anstatt purrr-Widia-Kreissägeblatt, Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 56	○	○	○	○	○	○	○	○	15	
Y (SO1280)	Aufpreis Motorschutzschalter mit Stern-Dreieck-Anlauf für den Antrieb mittels Stromaggregat, passend für Elektromotoren mit 5,5 kW, S6 Antriebsleistung	○	○	✓	✓	✗	○	✓	✓	1	

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

OPTIMIERTER BETRIEB MIT STROMAGGREGAT: MOTORSCHUTZSCHALTER MIT STERN-DREIECK-ANLAUF

Möchten Sie Ihre Maschine mit einem Stromaggregat betreiben? Maschinen mit bis zu 5,5 kW Antriebsleistung sind standardmäßig mit einem Motorschutzschalter und Direktanlauf ausgestattet. Mit dem optionalen Motorschutzschalter und Stern-Dreieck-Anlauf (Sonderausstattung "Y") wird der Anlaufstrom reduziert, was den Betrieb an einem Stromaggregat deutlich erleichtert.



SCHLEPPERANTRIEB MIT ZAPFWELLE

Sie arbeiten auch außerhalb von Haus & Hof? Damit ist Ihr Einsatzort flexibel wählbar.

Mehr Infos zu den
Sägeblättern finden
Sie auf Seite 228!



Basismodell UniCut Längsschnittsäge

Die Tischkreissäge für den Längsschnitt – optional als Brennholz- und Anspitzsäge!

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb	Längsschnitt Verarbeitungsdurchmesser (max.) cm	Gewicht ~ kg
M1119HSWLL	E5,5-400	UniCut Längsschnittsäge, E5,5-400, Direktantrieb mit Elektromotor, 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Längsschnitte mit einer Schnittstärke von max. 10 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Sägetisch mit kugelgelagerter Tischführung, ausklappbare Handgriffe, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Radbremse		10	176
M1028HSWLL	KE5,5-400	UniCut Längsschnittsäge, E5,5-400, Keilriemenantrieb mit Elektromotor, 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Längsschnitte mit einer Schnittstärke von max. 10 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Sägetisch mit kugelgelagerter Tischführung, ausklappbare Handgriffe, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Radbremse		10	194
M1030HSWLL	KE7,5-400	UniCut Längsschnittsäge, KE7,5-400, Keilriemenantrieb mit Elektromotor, 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Längsschnitte mit einer Schnittstärke von max. 15 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Sägetisch mit kugelgelagerter Tischführung, Handgriffe, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Radbremse		15	206
M1032HSWLL	KE9-400	UniCut Längsschnittsäge, KE9-400, Keilriemenantrieb mit Elektromotor, 9 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Längsschnitte mit einer Schnittstärke von max. 20 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Sägetisch mit kugelgelagerter Tischführung, Handgriffe, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Radbremse		20	219
M1019HSWLL	PZG	UniCut Längsschnittsäge, PZG, Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 11 kW, für Längsschnitte mit einer Schnittstärke von max. 20 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Sägetisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		20	258
M1037HSWLL	PZG-E5,5-400	UniCut Längsschnittsäge, PZG-E5,5-400, Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 11 kW, für Längsschnitte mit einer Schnittstärke von max. 20 cm und Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Längsschnitte mit einer Schnittstärke von max. 10 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Sägetisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		20	301
				10	
M1038HSWLL	PZG-E7,5-400	UniCut Längsschnittsäge, PZG-E7,5-400, Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 9 kW, für Längsschnitte mit einer Schnittstärke von max. 20 cm und Antrieb mit Elektromotor 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Längsschnitte mit einer Schnittstärke von max. 15 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Sägetisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe für den manuellen Transport, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		20	307
				15	
M1040HSWLL	PZG-E9-400	UniCut Längsschnittsäge, PZG-E9-400, Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwellendrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 11 kW und Antrieb mit Elektromotor 9 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Längsschnitte mit einer Schnittstärke von max. 20 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Sägetisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		20	314
				20	

Sonderausstattung UniCut Längsschnittsäge

! Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.											
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5- 400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type KE9- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type PZG- E9-400	Gewicht ~ kg	
WL (SO1530)	purr-Widia-Kreissägeblatt für den Brennholz- und Längsschnitt, deutlich leiser im Vergleich zum klassischen Widia-Sägeblatt! Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 42 Serienmäßig im Basismodell enthalten!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
GZ (SO1531)	Minderpreis Grobzahn-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt anstatt purr-Widia-Kreissägeblatt, Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 56	○	○	○	○	○	○	○	○	15	
Y (SO1280)	Aufpreis Motorschutzschalter mit Stern-Dreieck-Anlauf für den Antrieb mittels Stromaggregat, passend für Elektromotoren mit 5,5 kW, S6 Antriebsleistung	○	○	✓	✓	×	○	✓	✓	1	

○ optional × nicht möglich ✓ serienmäßig

OPTIMIERTER BETRIEB MIT STROMAGGREGAT: MOTORSCHUTZSCHALTER MIT STERN-DREIECK-ANLAUF

Möchten Sie Ihre Maschine mit einem Stromaggregat betreiben? Maschinen mit bis zu 5,5 kW Antriebsleistung sind standardmäßig mit einem Motorschutzschalter und Direktanlauf ausgestattet. Mit dem optionalen Motorschutzschalter und Stern-Dreieck-Anlauf (Sonderausstattung "Y") wird der Anlaufstrom reduziert, was den Betrieb an einem Stromaggregat deutlich erleichtert.



KOMBINIERTER ANTRIEB

Maximale Flexibilität und Effizienz: Der Hybridantrieb kombiniert die Vorteile von Schlepper-Zapfwelle und Elektromotor!

Mehr Infos zu den
Sägeblättern finden
Sie auf Seite 228!



Basismodell UniCut Anspitz- und Trennsäge

Die Anspitz- und Trennsäge - optional als Brennholz- und Längsschnittsäge!

Artikel-Nr.	Type	Bezeichnung	Antrieb 1	Längsschnitt Verarbeitungs-Ø max. cm Antrieb 1	Antrieb 2	Längsschnitt Verarbeitungs-Ø max. cm Antrieb 2	Gewicht ~ kg
M1119HWSLU	E5,5-400	Direktantrieb mit Elektromotor, 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Anspitz- und Trennschnitte mit einer Schnittstärke von max. 10 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, ausklappbare Handgriffe und Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm, mit Radbremse für den manuellen Transport		10	-	-	165
M1028HWSLU	KE5,5-400	Keilriemenantrieb mit Elektromotor, 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Anspitz- und Trennschnitte mit einer Schnittstärke von max. 10 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, ausklappbare Handgriffe und Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm, mit Radbremse für den manuellen Transport		10	-	-	183
M1030HWSLU	KE7,5-400	Keilriemenantrieb mit Elektromotor, 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Anspitz- und Trennschnitte mit einer Schnittstärke von max. 15 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, ausklappbare Handgriffe und Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm, mit Radbremse für den manuellen Transport		15	-	-	195
M1032HWSLU	KE9-400	UniCut Anspitz- und Trennsäge, KE9-400, Keilriemenantrieb mit Elektromotor, 9 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Anspitz- und Trennschnitte mit einer Schnittstärke von max. 20 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, ausklappbare Handgriffe und Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm, mit Radbremse für den manuellen Transport		20	-	-	215
M1019HWSLU	PZG	Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwelldrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 11 kW, für Anspitz- und Trennschnitte mit einer Schnittstärke von max. 20 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe für den manuellen Transport, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		20	-	-	247
M1037HWSLU	PZG-E5,5-400	Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwelldrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 11 kW, für Anspitz- und Trennschnitte mit einer Schnittstärke von max. 20 cm, und Antrieb mit Elektromotor 5,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Direktanlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Anspitz- und Trennschnitte mit einer Schnittstärke von max. 10 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe für den manuellen Transport, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		20		10	290
M1038HWSLU	PZG-E7,5-400	Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwelldrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 11 kW, für Anspitz- und Trennschnitte mit einer Schnittstärke von max. 20 cm, und Antrieb mit Elektromotor 7,5 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 16 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Anspitz- und Trennschnitte mit einer Schnittstärke von max. 15 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe für den manuellen Transport, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		20		15	296
M1040HWSLU	PZG-E9-400	Keilriemenantrieb mit Schlepper-Zapfwelle, erforderliche Zapfwelldrehzahl 540 U/min, Kraftbedarf 11 kW und Antrieb mit Elektromotor 9 kW, S6, 3 x 400 V, 50 Hz, CEE 32 A, Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter mit Phasenwender, für Anspitz- und Trennschnitte mit einer Schnittstärke von max. 20 cm, purr-Widia-Kreissägeblatt Durchmesser 700 mm, inkl. Werkzeug für den Sägeblattwechsel, großer Säge Tisch mit kugelgelagerter Tischführung, Vollgummiräder mit Durchmesser 300 mm und Transporthilfe für den manuellen Transport, Dreipunktaufhängung Kat. I + II. Gelenkwelle erforderlich!		20		20	310

Sonderausstattung UniCut Anspitz- und Trennsäge



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5- 400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type KE9- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type PZG- E9-400	Gewicht ~ kg
WL (SO1530)	purr-Widia-Kreissägeblatt für den Brennholz- und Längsschnitt, deutlich leiser im Vergleich zum klassischen Widia-Sägeblatt! Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 42 Serienmäßig im Basismodell enthalten!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
GZ (SO1531)	Minderpreis Grobzahn-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt anstatt purr-Widia-Kreissägeblatt, Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 56	○	○	○	○	○	○	○	○	15
Y (SO1280)	Aufpreis Motorschutzschalter mit Stern-Dreieck-Anlauf für den Antrieb mittels Stromaggregat, passend für Elektromotoren mit 5,5 kW, S6 Antriebsleistung	○	○	✓	✓	×	○	✓	✓	1

○ optional × nicht möglich ✓ serienmäßig

OPTIMIERTER BETRIEB MIT STROMAGGREGAT: MOTORSCHUTZSCHALTER MIT STERN-DREIECK-ANLAUF

Möchten Sie Ihre Maschine mit einem Stromaggregat betreiben? Maschinen mit bis zu 5,5 kW Antriebsleistung sind standardmäßig mit einem Motorschutzschalter und Direktanlauf ausgestattet. Mit dem optionalen Motorschutzschalter und Stern-Dreieck-Anlauf (Sonderausstattung "Y") wird der Anlaufstrom reduziert, was den Betrieb an einem Stromaggregat deutlich erleichtert.



ELEKTROANTRIEB

Effizient, leise und umweltfreundlich:
Der Elektromotor als kostensparende Lösung!

Mehr Infos zu den
Sägeblättern finden
Sie auf Seite 228!



Fahrwerk UniCut Brennholz-/Anspitz- und Trenn-/Längsschnittsäge

Mobil einsetzbar – auch außerhalb von Haus und Hof.



Ausschließlich bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5- 400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type KE9- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type PZG- E9-400	Gewicht ~ kg
T (SO1506)	Aufpreis Schlepperfahrwerk 10 km/h mit Luftbereifung, starre Deichsel, mit Zugöse und Stützfüßen	x	x	x	x	o	o	o	o	15

o optional x nicht möglich ✓ serienmäßig



LEICHTER TRANSPORT VON A NACH B

Das Schlepperfahrwerk mit Luftbereifung sorgt für komfortable Mobilität. Ausgestattet mit starrer Deichsel, Zugöse und Stützfüßen mit großen Bodenplatten bietet es Stabilität und einfache Handhabung beim Transport. Der Transport sowie die Fahrgeschwindigkeit auf öffentlichen Straßen ist länderspezifisch zu überprüfen.

Zubehör UniCut Brennholz-/Anspitz- und Trenn-/Längsschnittsäge

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5- 400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type KE9- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type PZG- E9-400	Gewicht ~ kg
F0002860	Späneabsauganschluss Durchmesser 100 mm, passend für UniCut ohne Dreipunkt-Aufhängung	o	o	o	o	x	x	x	x	11
F0004088	Späneabsauganschluss Durchmesser 100 mm, passend für UniCut mit Dreipunkt-Aufhängung	x	x	x	x	o	o	o	o	10
F0003534	Betriebsstundenzähler mit analoger Anzeige, passend für Maschinen mit Antrieb Elektromotor 400 V	o	o	o	o	x	x	x	x	1
F0003540	Betriebsstundenzähler mit digitaler Anzeige der Stunden und Zapfwellendrehzahl, passend für Maschinen mit Antrieb Schlepper-Zapfwelle und Hybrid-Antrieb: Schlepper-Zapfwelle und Elektromotor	x	x	x	x	o	o	o	o	1
ZZ000635	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	x	x	x	x	o	o	o	o	8

o optional x nicht möglich ✓ serienmäßig

FÜR EINEN SAUBEREN ARBEITSPLATZ

Mit dem Späneabsauganschluss an der Kreissäge können Sie diese problemlos an ein Späneabsauggebläse anschließen. Dafür wird das Späneabsauganschluss mit der Maschine verbunden, um eine saubere und fast staubfreie Arbeitsumgebung zu gewährleisten.



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER



Möchten Sie Ihre Maschine verleihen oder die Einsatzzeit im Blick behalten? Für jede Antriebsvariante ist der passende Betriebsstundenzähler erhältlich, auf dem Sie die Maschinenlaufzeit genau ablesen können.

Service- und Verschleißteile UniCut Brennholz-/Anspitz- und Trenn-/Längsschnittsäge

Original POSCH-Ersatzteile überzeugen mit Passgenauigkeit, höchster Qualität und Sicherheit!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5- 400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type KE9- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type PZG- E9-400	Gewicht ~ kg
F0004963	purr-Widia-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt, deutlich leiser im Vergleich zum klassischen Widia-Sägeblatt! Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 84	○	○	○	○	○	○	○	○	11
F0004865	Grobzahn-Kreissägeblatt für den Brennholzschnitt, Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 56	○	○	○	○	○	○	○	○	9
F0004866	purr-Widia-Kreissägeblatt für den Brennholz- und Längsschnitt, deutlich leiser im Vergleich zum klassischen Widia-Sägeblatt! Außendurchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Zähne: 42	○	○	○	○	○	○	○	○	11

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig

EINFACHER SÄGEBLATTWECHSEL

Durch das einfache Betätigen des Entriegelungsbolzens kann der Säge Tisch in die Wartungsposition geschoben und dann mühelos weggeschwenkt werden, um einen optimalen Zugriff auf das Sägeblatt zu ermöglichen. Zwei mitgelieferte Werkzeugschlüssel erleichtern den schnellen und sicheren Sägeblattwechsel: Ein Schlüssel dient zum Lösen der Mutter, der zweite ermöglicht praktisches Gegenhalten am Flansch und sorgt dank der Abrutschsicherung für festen Halt während des gesamten Vorgangs.

Mehr Infos zu den
Sägeblättern finden
Sie auf Seite 228!

Nachrüstung UniCut Brennholz-/Anspitz- und Trenn-/Längsschnittsäge

Nachrüstung einer Brennholzschnitt-, Anspitz- und Trennschnitt-, sowie Längsschnittausrüstung. Passend zu Modellreihe "HS".

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type E5,5- 400	Type KE5,5- 400	Type KE7,5- 400	Type KE9- 400	Type PZG	Type PZG- E5,5-400	Type PZG- E7,5-400	Type PZG- E9-400	Gewicht ~ kg
F0004619	Ergänzungsset zur Ausstattung der UniCut als Anspitz-Trennsäge: Bestehend aus der durchsichtigen Sägeblattabdeckung mit Rollen an der Bedienseite (links/rechts vom Sägeblatt), klappbarer Zentrierhaltevorrückung, Spaltkeil und Schiebewerkzeug. Geschätzte Montagezeit: 1 h Passend zur Modellreihe "HS".	○	○	○	○	○	○	○	○	25
F0004620	Ergänzungsset zur Ausstattung der UniCut als Brennholzsäge: Bestehend aus Schutzhaube mit Haltenoppen und Klemmhaltervorrichtung für das Scheitholz. Geschätzte Montagezeit: 1 h Passend zur Modellreihe "HS".	○	○	○	○	○	○	○	○	24
F0004621	Ergänzungsset zur Ausstattung der UniCut als Längsschnittsäge: Bestehend aus der voreinstellbaren sowie selbsteinstellenden Schutzhaube, werkzeuglos verstellbarer Längsansschlag, Spaltkeil und Schiebewerkzeug. Geschätzte Montagezeit: 1 h Passend zur Modellreihe "HS".	○	○	○	○	○	○	○	○	45

○ optional ✗ nicht möglich ✓ serienmäßig